



KLAIPĖDOS MIESTO BENDRASIS PLANAS

SPRENDINIAI

PAGRINDINIO BRĖŽINIO
REGLAMENTŲ LENTELĖ



Planavimo organizatorius	Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius
Bendrojo plano rengėjas	UAB „URBANISTIKA“
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas	Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano patvirtinimo“ keitimas
Projekto Nr.	U-1262
Teritorijų planavimo rūšis	Kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas Savivaldybės bendrasis planas
Rengimo etapas	Sprendiniai
Tomas	Pagrindinio brėžinio reglamentų lentelė
Metai	2021 m.


Įmonė	Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Parašas
UAB „KELPROJEKTAS“	Teritorijų planavimo veiklos skyriaus vadovas	Artūras Saurusevičius		
	PV	Saulius Motieka	A 609	
	PDV Urbanistinė struktūra	Lina Panavaitė	A 2185	
UAB „URBANISTIKA“	PDV Kultūros paveldas	Margarita Ramanauskienė	A 702 3345	
	PDV Susisiekimo sistema	Vidualdas Valeika	3534	
	PDV Kraštovaizdis	Dalia Bagdonaitė		
	PDV Inžinerinė infrastruktūra	Jurga Tamkienė	TPV 0060	
UAB „SWECO LIETUVA“	Prezidentas	Artūras Abromavičius		
	PDV Inžinerinė infrastruktūra	Eduardas Aloyzas Povilaitis	7675	
	PDV Inžinerinė infrastruktūra	Ingrida Tomaševičienė	15606	
	PDV Inžinerinė infrastruktūra	Eimutis Bagdonas	14135	
	Ekonomistas Ekonominė aplinka	Karolis Bliabas		
	PDV Aplinkosauga	Vytautas Belickas	12979	





KLAIPĖDOS MIESTO RAJONAI IR NAGRINĖJAMI RAJONAI

1. ŽARDĖS	2. SMELTĖS	3. GEDMINŲ	4. LYPKIŲ	5. RUMPIŠKĖS	6. CENGGGGTRO	7. SENDVARIO	8. LUIZĖS	9. TAURALAUKIO	10. LABRENCIŠKIŲ	11. MELNRAGĖS	12. SMILTYNĖS	13. KURŠIŲ MARIOS
1.1 Stariškių	2.1 Smeltės I	3.1 Smeltės uosto	4.1 Vaigaudų I	5.1 Terminalo	6.1 Laivų statyklos	7.1 Joniškės I	8.1 Poilsio parko	9.1 Daugulių	10.1 Girulių miško	11.1 Šiaurinio molo	12.1 Naujosios perkėlos	
1.2 Smeltės pusiasalio	2.2 Smeltės II	3.2 Žvejų sodybų	4.2 Vaigaudų II	5.2 Arenos	6.2 Piliavietės	7.2 Joniškės II	8.2 Parko	9.2 Šaulių dvaro	10.2 Vasaros estrados	11.2 Melnragės miškų I	12.2 Senosios perkėlos	
1.3 Vilhelmo kanalo	2.3 Alksnynės	3.3 Poilsio	4.3 Vaigaudų III	5.3 Gintaro pelkės	6.3 Senamiesčio	7.3 Joniškės III	8.3 Universiteto	9.3 Lankiškių	10.3 Šarlotės dvaro	11.3 Melnragės miškų II	12.3 Koppalio	
1.4 Malkų įkalnos	2.4 Smeltalės	3.4 Pamario	4.4 Naujadvario	5.4 Dubysos gatvės	6.4 Bastioninių įtvirtinimų	7.4 Barškių I	8.4 Miškų kvartalo	9.4 Luizės ažuolo I	10.4 Mažojo kaimelio	11.4 Pirmosios Melnragės I	12.4 Smiltynės miško I	
1.5 Mažosios Smeltės	2.5 Laukininkų I	3.5 Gedminių dvaro I	4.5 Senujų Gandrališkių	5.5 Policijos	6.5 Galinio pylimo	7.5 Barškių II	8.5 Geležinkelio stoties	9.5 Luizės ažuolo II	10.5 Miestiečių laukų I	11.5 Pirmosios Melnragės II	12.5 Smiltynės miško II	
1.6 Gibišių	2.6 Laukininkų II	3.6 Gedminių dvaro II	4.6 Bevardžio upelio	5.6 Celiuliozės fabriko	6.6 Baltikalnio I	7.6 Senosios plytinės	8.6 Vynerio promenados	9.6 Virkučių I	10.6 Miestiečių laukų II	11.6 Pirmosios Melnragės III	12.6 Smiltynės miško III	
1.7 Žardės piliakalnių	2.7 Žardininkų I	3.7 Gedminių dvaro III	4.7 Sendvario pievų	5.7 Fabriko kolonijos	6.7 Baltikalnio II	7.7 Sukilėlių	8.7 Karališkosios giraitės	9.7 Virkučių II	10.7 Miestiečių laukų III	11.7 Antrosios Melnragės		
1.8 Žardės sodybų	2.8 Žardininkų II	3.8 Pempininkų	4.8 Jakų žiedo	5.8 Gėlių kvartalo I	6.8 Butsargių dvaro	7.8 Klemiškės	8.8 Paupio pievų	9.8 Virkučių III	10.8 Didžiojo Tauralaukio dvaro I	11.8 Girulių pakalnės		
1.9 Mažosios Žardės	2.9 Šlapžemių		4.9 Lypkių I	5.9 Gėlių kvartalo II	6.9 Pelenyno	7.9 Upės uosto	8.9 Mažosios lankos	9.9 Slengių	10.9 Didžiojo Tauralaukio dvaro II	11.9 Girulių kalno I		
1.10 Laistų sodybų	2.10 Bandužių I		4.10 Lypkių II	5.10 Špichuto dvaro I	6.10 Šiaurės rago	7.10 Bachmano dvaro	8.10 Luizės dvaro	9.10 Dvaro slėnio I	10.10 Medelyno	11.10 Girulių kalno II		
1.11 Budelkiemio I	2.11 Bandužių II		4.11 Lypkių III	5.11 Špichuto dvaro II	6.11 Žiemos uosto	7.11 Senujų sodų		9.11 Dvaro slėnio II	10.11 Labrenčiškės dvaro	11.11 Girulių Kalno III		
1.12 Budelkiemio II			4.12 Lypkių IV	5.12 Rumpiškės dvaro	6.12 Rotušės			9.12 Mažojo Tauralaukio dvaro I	10.12 Blušių	11.12 Šiaurės tvirtovės		
1.13 Rimkų			4.13 Kretainio	5.13 Rumpiškės	6.13 Bokštų			9.13 Mažojo Tauralaukio dvaro II	10.13 Purmalių I	11.13 Geležinkelininkų		
			4.14 Švėpelių	5.14 Ryšinių	6.14 Didžiosios Vītės I			9.14 Mažojo Tauralaukio dvaro III	10.14 Purmalių II			
					6.15 Didžiosios Vītės II				10.15 Kalotės			
					6.16 Senosios elektrinės I							
					6.17 Senosios elektrinės II							
					6.18 Naujamiesčio							
					6.19 Skulptūrų parko							
					6.20 Lietuvinkų							
					6.21 Priestočio							
					6.22 Vītės uosto							
					6.23 Bomelio Vītės							
					6.24 Stadiono							
					6.25 Zandvėro							

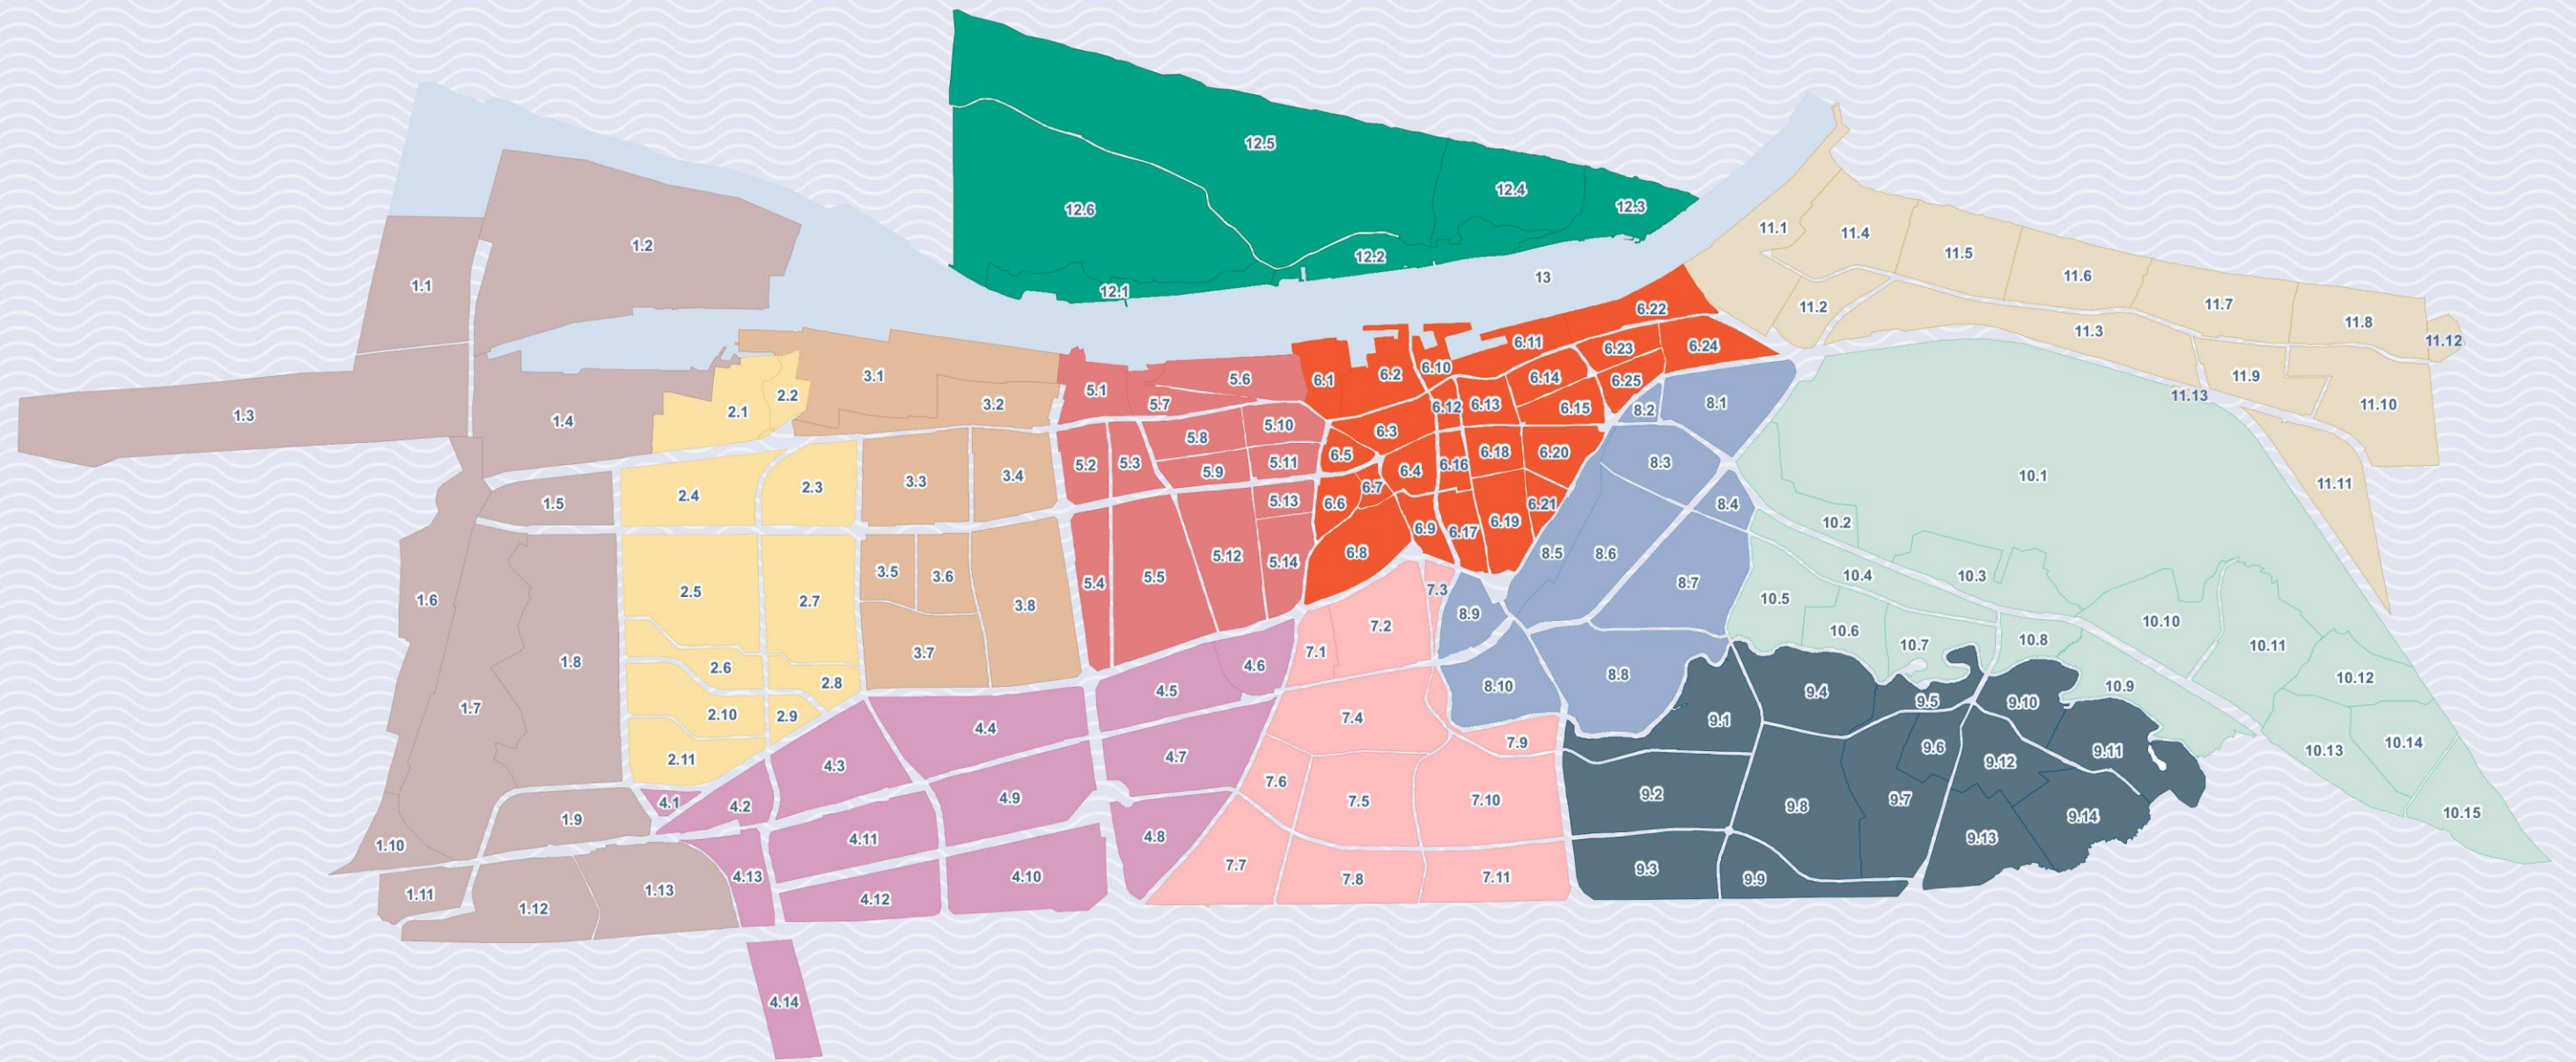



SPECIALŪS REIKALAVIMAI BP NAGRINĖJAMIEMS RAJONAMS

- Atlikti kompleksinį teritorinį inžinerinį paruošimą nuo galimo teritorijos užtvėnimo.
- Įvertinti ir vadovautis LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Saugomų teritorijų įstatymu, kultūros vertybių registru, parengtais specialiaisiais paveldosaugos ir tvarkymo planais.
- Įvertinti vandenviečių apsaugos juostų reikalavimus.
- Įvertinti teritorijoje esančias kapines.
- Įvertinti Klaipėdos oro uosto AZ reikalavimus pastatų aukščiui.
- Įvertinti geležinkelio poveikį visuomenės sveikatai ir gyvenamajai aplinkai. Esant poreikiui numatyti triukšmo ir taršos mažinimo priemones.
- Įvertinti transporto priemonių poveikį visuomenės sveikatai ir gyvenamajai aplinkai. Projektuojant gyvenamuosius, viešbučių, poilsio, gydymo, mokslo paskirties pastatus šalia intensyvių susisiekimo koridorių ar pramonės teritorijų būtina išnagrinėti esamą situaciją ekologiniu / higieniniu požiūriu ir atitinkamai parinkti ar keisti pastatų paskirtis ir, esant poreikiui, numatyti triukšmo ir taršos mažinimo priemones.
- Įvertinti KVJU teritorijų ir jų veiklų galiojančius SAZ bei visuomenės sveikatos rizikos veiksnius. Projektuojant gyvenamuosius, viešbučių, poilsio, gydymo, mokslo paskirties pastatus būtina išnagrinėti esamą situaciją ekologiniu / higieniniu požiūriu ir atitinkamai parinkti ar keisti pastatų paskirtis ir, esant poreikiui, numatyti triukšmo ir taršos prevencijos ir mažinimo priemones.
- Teritorijoje numatyti bendrojo lavinimo mokyklą, kurios sklypui negalioja Reglamentų lentelėje nurodyti bendrieji Nagrinėjamo rajono užstatymo aukščio, intensyvumo ir tankumo rodikliai.
- Teritorijoje numatyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą, kurios sklypui negalioja Reglamentų lentelėje nurodyti bendrieji Nagrinėjamo rajono užstatymo aukščio, intensyvumo ir tankumo rodikliai.
- Įvertinti pajūrio juostos reikalavimus.
- Įvertinti krantotvarkos priemones.
- Atlikti aukštybinių pastatų galimybės urbanistinę, erdvinę bei morfologinę analizę. Pateikti kontekstualius kompozicinius erdvinius pasiūlymus, išskyrus 6.2, 6.3, 6.4 Nagrinėjamus rajonus.
- Įvertinti magistralinių dujotiekių, įrenginių ir statinių eksploatacijos reikalavimus
- Kurortinių vietovių teritorijose mažinti objektams normuojamų automobilių parkavimo vietų skaičių, trūkstamas vietas kompensuojant bendramiestiniuose parkinguose.
- Teritorijoje numatyti vietinę (kvartalinę/rajoninę) paviršinių (lietaus) nuotekų kaupyklą.

SUTRUMPINIMAI:

LR	Lietuvos Respublika
BP	Bendrasis planas
DP	Detalusis planas
TPD	Teritorijų planavimo dokumentas
AZ	Apsaugos zona
SAZ	Sanitarinė apsaugos zona
KVJU	Klaipėdos valstybinis jūrų uostas
KNNP	Kuršių nerijos nacionalinis parkas
LK	Lietuvos kariuomenė
KKP	Kompleksinis kelionių punktas
NVRT	Nauja viešojo transporto rūšis
UI	Užstatymo intensyvumas

PAGRINDINĖ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIS

M	Miškų ūkio paskirties žemė
H	Vandens ūkio paskirties žemė
KT	Kitos paskirties žemė

TERITORIJOS NAUDOJIMO TIPAS

MI	Miškai ir miškingos teritorijos
ZS	Sodininkų bendrijų teritorija
GV	Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija
GG	Gyvenamoji teritorija
GM	Mišri gyvenamoji teritorija
GC	Mišri centro teritorija
SI	Socialinės infrastruktūros teritorija
SK	Specializuotų kompleksų teritorija
PA	Paslaugų teritorija
PR	Pramonės ir sandėliavimo teritorija
TI	Inžinerinė infrastruktūros teritorija
TK	Inžinerinės infrastruktūros koridorius
BZ	Bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija
VA	Vandenys
AI	Aikštė
VV	Vandenvietė
NI	Naudingųjų iškasenų teritorija

ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDAI

Z1	Mėgėjų sodų žemės sklypai
Z5	Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai
M1	Ekosistemų apsaugos miškų sklypai
M2	Rekreacinių miškų sklypai
C2	Kultūros paveldo objektų žemės sklypai
H1	Ūkinei veiklai naudojami vandens telkiniai
H2	Rekreaciniai vandens telkiniai
G1	Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos
G2	Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos
V	Visuomeninės paskirties teritorijos
P	Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
K	Komerinės paskirties objektų teritorijos
I1	Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos
I2	Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
B	Bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos
N	Naudingųjų iškasenų teritorijos
R	Rekreacinės teritorijos
A1	Teritorijos krašto apsaugos tikslams
A2	Teritorijos valstybės sienos apsaugos tikslams
S	Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos
E	Atskirųjų želdynų teritorijos



1. ŽARDĖS RAJONAS

Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1 Stariškių		Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E	KT	30	-	-	20	-	2,0	200	Pož.	Nauja plėtra	1	1,3,8,14	
		Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT	-	10	-	12	-	1,6	200	-	Nauja plėtra	1	1,3,8,12,13	- Užtikrinamas prieinamumas prie krantinės - Urbanistinio komplekso zona iki 30 m. aukščio, užstatymo aukščio schemoje nurodytuose parametruose
		Specializuotų kompleksų zona	SK, SI	V, K, R, B, I2, E	KT	-	15	-	20	-	1,4	200	-	Nauja plėtra	1	1,3,8	- Be gyvenamosios statybos; - Numatytas 8 KKP (kompleksinis kelionių punktas); - Magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje - didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus – iki 12 m
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	5	-	0,1	-	-	-	1	1,3,12	- Gali atsirasti smulkūs laikini aptarnavimo objektai
		Inžinerinės infrastruktūros, paslaugų teritorijos, vandenys	TI, PA, VA	K, V, B, I1, I2, H1, H2	KT, H	-	-	-	20	-	-	-	-	-	2	1,3,12,14	- Pagal uosto BP: - Užtikrinamas prieinamumas prie krantinės; - Hidrotechninių statinių ir naujai įrengiamų sausumos plotų vietos tikslinamos rengiant konkrečius projektus.
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3,12,14	
		Vandenų zona	VA	H1, H2	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3,12,14	
1.2 Smeltės Pusiasalio		Inžinerinės infrastruktūros zona	TI	I1, I2, P, C2	KT	-	-	-	30	-	-	-	-	Modernizavimas	2	-	- Pagal uosto BP: - Užtikrinamas prieinamumas prie krantinės; - Hidrotechninių statinių ir naujai įrengiamų sausumos plotų vietos tikslinamos rengiant konkrečius projektus.
		Inžinerinės infrastruktūros, paslaugų teritorijos, vandenys	TI, PA, VA	K, V, B, I1, I2, H1, H2	KT, H	-	-	-	20	-	-	-	-	-	2	1,3,12,14	- Pagal uosto BP: - Užtikrinamas prieinamumas prie krantinės; - Hidrotechninių statinių ir naujai įrengiamų sausumos plotų vietos tikslinamos rengiant konkrečius projektus.
		Inžinerinės infrastruktūros teritorijos, vandenys	VA, TI	I1, I2, P, H1	KT, H	-	-	-	20	-	-	-	-	-	2	-	- Pagal uosto BP: - Hidrotechninių statinių ir naujai įrengiamų sausumos plotų vietos tikslinamos rengiant konkrečius projektus.
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		Vandenų zona	VA	H1, H2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Vilhelmo Kanalo		Vandenviečių	VV	I2, N, C2	KT	-	-	-	16	-	0,1	-	-	-	2	1,2,3,14	
		Specializuotų kompleksų zona	SK, SI	V, K, R, B, I1, I2, E	KT	-	15	-	20	-	1,4	200	Pož.	Nauja plėtra	1	1,3,8	- Numatyta vedlinių bokštų statybos galimybė, neformuojant atskiro sklypo bokštų junginyje. Esant poreikiui, vedlinės bokšto statybai sklypas formuojamas žemės valdos projektu, nustatomas žemės naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos; - Be gyvenamosios statybos; - Magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus – iki 12 m
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2, C2	KT	-	-	-	5	-	0,1	-	-	-	1	1,2,12	- Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,2,12	
1.4 Malkų Įlankos		Vandenų zona	VA	H1, H2, C2	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	
		Inžinerinės infrastruktūros zona	TI	I1, I2, P, C2	KT	-	-	-	30	-	-	-	-	Modernizavimas	2	6,7,8,12,13	- Pagal uosto BP - Taškinių aukštybinių pastatų zona iki 120 m
		Specializuotų kompleksų zona	SK	A1, A2	KT	-	-	-	30	-	3,0	-	-	Modernizavimas	2	12	- Pagal uosto BP;



Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.5	Mažosios Smeltės	Pramonės ir sandėliavimo zona	PR, TI, PA	P, I1, S, I2, K, B, E, V	KT	-	10	-	16	-	2,3	500	Antž.	Nauja plėtra	2	1	- Krašto/valstybės sienos apsaugos objektas - Numatytas 7 KKP (kompleksinis kelionių punktas)
		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	50	30	-	20	-	1,4	100	Antž./pož.	Nauja plėtra	2	1,7	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,12	- Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
		Vandenų zona	VA	H1, H2	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6	Gibišių	Inžinerinės infrastruktūros zona	TI	I1, I2	KT	-	12	-	12	-	2,0	-	-	Nauja plėtra	2	14	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
1.7	Žardės Piliakalnių	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2,4	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		Vandenų zona	VA	H1, H2, C2	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8	Žardės Sodybų	Paslaugų zona	PA	K, V, B, I2, E, C2	KT	-	10	-	16	-	1,6	500	-	Nauja plėtra	2	1,2	
		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E, C2	KT	50	30	-	16	-	0,8	100	-	Nauja plėtra	2	1,2,10,13	- Taškinių aukštybinių pastatų zona iki 20 m
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E, C2	KT	55	25	10	12	-	0,6	100	-	Nauja plėtra	2	1,2,9	
		Pramonės ir sandėliavimo zona	PR, TI, PA	P. I1, I2, K, B, E, V	KT	-	-	-	16	-	2,3	500	-	Nauja plėtra	2	1	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2, C2	KT	-	-	-	5	-	0,1	-	-	-	2	2	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2,16	- Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
1.9	Mažosios Žardės	Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT	-	-	-	16	-	1,6	8000	-	Nauja plėtra	2	-	
		Specializuotų kompleksų zona	SK	V, K, R, B, I2, E	KT	-	15	-	16	-	1,6	500	-	Nauja plėtra	2	-	
		Pramonės ir sandėliavimo zona	PR, TI, PA	P. I1, S, I2, K, B, E, V	KT	-	10	-	16	-	2,3	500	-	Nauja plėtra	2	-	
		Inžinerinės infrastruktūros zona	TI	I1, I2	KT	-	12	-	16	-	2,0	-	-	Konversija	1	-	- NVTR parkas; - Numatytas 4 KKP (kompleksinis kelionių punktas)
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
1.10	Laistų Sodybų	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Sodininkų bendrijų zona	ZS	Z1, Z5	KT	-	-	-	8	-	0,2	-	-	Status quo	2	-	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		Vandenų zona	VA	H1, H2	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11	Budelkiemio I	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	55	25	5	12	-	0,6	500	-	Nauja plėtra	2	6,7	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		Vandenų zona	VA	H1, H2	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.12	Budelkiemio II	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	55	25	5	12	-	0,6	500	-	Nauja plėtra	2	6,7,10	- Rytinėje Rimkų g. pusėje numatytoje teritorijoje didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas 100 m ²
		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	16	-	0,8	500	-	Nauja plėtra	2	6,7,10	



Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas	
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.13	Rimkų	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E	KT	30	15	-	16	-	1,6	500	-	Nauja plėtra	2	2,6		
		Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E, C2	KT	-	-	-	16	-	1,6	500	-	Nauja plėtra	2	-		
		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	16	-	0,8	500	-	Nauja plėtra	2	-		
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	55	25	5	12	-	0,6	100	-	Nauja plėtra	2	6,7,10		
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



2. SMELTĖS RAJONAS

Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas	
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2.1 Smeltės I		Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E	KT	30	25	-	16		2,0	100	Pož	Nauja plėtra	1	1,8,12	- Integruotas mažųjų laivų uostas su reikiama technine įranga	
		Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT	-	-	-	16		2,0	500	Antž./pož	Konversija	1	1,7,8	- Teritorijos konversija galima tik parengus detalų planą ir derinant su gretimybėmis.	
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	12		0,6	100	-	Modernizavimas	1	1,8		
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-		
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	2	-		
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		Vandenų zona	VA	H1, H2	H	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
2.2 Smeltės II		Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E	KT	30	25	-	16		2,0	500	Pož	Konversija	1	1,8,12	- Integruotas mažųjų laivų uostas su reikiama technine įranga	
		Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT	-	-	-	20		2,0	500	Antž./pož	Konversija	1			
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-		
		Pramonės ir sandėliavimo zona	PR, TI, PA	P, I1, S, I2, K, B, E, V	KT	-	10	-	30		2,3	500	-	Modernizavimas	2	-		
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
2.3 Alksnynės		Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E	KT	40	10	-	30	12	2,3	8000	Pož.	Modernizavimas	1	7,8,13	- Aukštybinių pastatų kompleksų zona iki 80 m Taikos pr. išklotinėje	
		Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	20	-	20		1,6	200	Pož.	Modernizavimas	1	7,8		
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	2	-		
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
2.4 Smeltalės		Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E	KT	30	20	-	30	12	2,3	500	Pož.	Modernizavimas	1	1,7,8,12		
		Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT	-	-	-	20		2,3	500	Antž./pož	Nauja plėtra	1	1,7,8,12		
		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	16		1,0	200	Antž./pož	Nauja plėtra	1	1,7,8,12		
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	12		0,6	100	Antž./pož	Nauja plėtra	1	1,7,12		
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-		
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	2	-		
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
2.5 Laukininkų I		Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E	KT	30	15	-	30	12	2,0	500	Pož.	Modernizavimas	1	7		
		Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	20		1,6	200	Antž./pož	Modernizavimas	1	7		
		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E	KT	55	25	-	16		1,0	100	Antž./pož	Nauja plėtra	1	7		
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-		
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	2	-		
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
2.6 Laukininkų II		Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	20		1,6	200	Antž./pož	Modernizavimas	1	7		
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-		
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	2	-		
2.7 Žardininkų I		Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E	KT	30	20	-	30	12	2,3	8000	Pož.	Modernizavimas	1	7,13	- Aukštybinių pastatų kompleksų zona iki 80 m Taikos pr. išklotinėje	



Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	20		1,6	200	Antž./pož	Modernizavimas	1	7	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	2	-	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
2.8	Žardininkų II	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	20		1,6	200	Antž./pož	Modernizavimas	1	7	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	2	-	
2.9	Šlapžemių	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	20		1,6	200	Antž./pož	Modernizavimas	1	7	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	2	-	
2.10	Bandužių I	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E, C2	KT	60	25	-	20		1,6	200	Antž./pož	Modernizavimas	1	2,7	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	2	-	
2.11	Bandužių II	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	20		1,6	200	Antž./pož	Modernizavimas	1	2,4,7	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2, C2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	1	2,4	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	2	-	



3. GEDMINŲ RAJONAS

Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas	
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3.1 Smeltės Uosto		Inžinerinės infrastruktūros zona	TI	I1, I2, P	KT	-	-	-	30	-	-	-	-	Modernizavimas	2	1,13	- Pagal uosto BP - Taškinių aukštybinių pastatų zona iki 35 m ir iki 100 m.	
			Inžinerinės infrastruktūros zona, specializuotų kompleksų zona	TI, SK	A1, A2, I1, I2, C2	KT	-	-	-	30	-	-	-	Modernizavimas	2	-	- Pagal uosto BP	
			Inžinerinės infrastruktūros zona, vandenų zona	TI, VA	I1, I2, P, H1	KT, H	-	-	-	35	-	-	-	-	Nauja plėtra	2	1,13	- Pagal uosto BP - Taškinių aukštybinių pastatų zona iki 35 m
			Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	Modernizavimas	-	1	- Pagal uosto BP
3.2 Žvejų Sodybų		Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E, A1, A2	KT	-	-	-	20	-	1,6	500	Pož.	Konversija	1	8	- A1 ir A2 žemės naudojimo būdai yra numatyti esamiems LK, krašto apsaugos ir valstybės sienos apsaugos tikslams naudojamiems sklypams. - Baltijos pr. ir Minijos g. sankirtoje didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus – 30 m.	
			Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	20	-	1,6	200	Antž./pož	Modernizavimas	1	7,8	
			Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,4	
			Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
			Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 Poilsio		Inžinerinės infrastruktūros zona	TI	I1, I2	KT	-	12	-	20	-	1,0	-	-	Nauja plėtra	2	-		
			Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2,E	KT	40	15	-	30	12	2,3	8000	Pož.	Modernizavimas	1	7,13	- Aukštybinių pastatų kompleksų zona iki 80 m Taikos pr. išklotinėje
			Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	20	-	1,6	200	-	Modernizavimas	1	7	
			Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E	KT	55	25	-	20	-	1,0	200	-	Modernizavimas	1	7	
			Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	12	-	0,6	100	-	Modernizavimas	1	7	
3.4 Pamario		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2,E	KT	40	15	-	30	12	2,3	8000	Pož.	Modernizavimas	1	4,7,13	- Aukštybinių pastatų kompleksų zona iki 80 m Taikos pr. išklotinėje; - Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas iki 8000 kv. m. tik pagal Taikos prospektą. Kitose funkcinės zonos teritorijose – iki 500.
			Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	20	-	1,6	200	-	Modernizavimas	1	7	
			Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
3.5 Gedminų Dvaro I		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2,E	KT	40	15	-	30	12	2,3	8000	Pož.	Modernizavimas	1	7,13	- Aukštybinių pastatų kompleksų zona iki 80 m Taikos pr. išklotinėje
			Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	20	-	1,6	200	-	Modernizavimas	1	7	
			Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
3.6 Gedminų Dvaro II		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2,E	KT	40	15	-	30	12	2,3	8000	Pož.	Modernizavimas	1	7,13	- Aukštybinių pastatų kompleksų zona iki 80 m Taikos pr. išklotinėje
		Intensyvaus užstatymo	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	15	-	20	-	1,6	200	-	Modernizavimas	1	-		



Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Įgyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		gyvenamoji zona															
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
3.7	Gedminių Dvaro III	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E, C2	KT	60	25	-	20		1,6	200	-	Modernizavimas	1	7	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	2	-	
3.8	Pempininkų	Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E	KT	40	15	-	30	12	2,3	8000	-	Modernizavimas	1	7,13	- Aukštybinių pastatų kompleksų zona iki 80 m Taikos pr. Išklotinėje
		Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	50	25	-	25		1,6	200	-	Modernizavimas	1	7	- Baltijos pr. užstatymo išklotinėje užstatymo intensyvumas gali siekti iki 2,3
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	2	-	



4. LYPKIŲ RAJONAS

Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.1	Vaigaudų I	Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT	-	-	-	20		1,8	8000	-	Konversija	1	-	
4.2	Vaigaudų II	Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT	-	-	-	20		1,8	8000	-	Modernizavimas	2	-	
		Pramonės ir sandėliavimo zona	PR, TI, PA	P, I1, S, I2, K, B, E, V	KT	-	10	-	16		2,3	500	-	Modernizavimas	2	-	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	2	-	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
4.3	Vaigaudų III	Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT	-	-	-	25		1,8	20000	Antž./pož.	Modernizavimas	2	-	
		Pramonės ir sandėliavimo zona	PR, TI, PA	P, I1, S, I2, K, B, E, V	KT	-	10	-	20		2,3	500	-	Modernizavimas	2	-	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	2	-	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
4.4	Naujadvario	Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT	-	-	-	25		1,8	50000	-	Modernizavimas	2	13	- Aukštybinių pastatų kompleksų zona iki 80 m Vilniaus pl. išsklotinėje
		Pramonės ir sandėliavimo zona	PR, TI, PA	P, I1, S, I2, K, B, E, V	KT	-	10	-	20		2,3	20000	Antž./pož.	Modernizavimas	2	-	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	2	-	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
4.5	Senųjų Gandrališkių	Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT	-	-	-	25		2,0	20000	Antž./pož.	Modernizavimas	2	13	- Aukštybinių pastatų kompleksų zona iki 80 m Vilniaus pl. išsklotinėje
		Pramonės ir sandėliavimo zona	PR, TI, PA	P, I1, S, I2, K, B, E, V	KT	-	10	-	20		2,3	20000	-	Modernizavimas	2	-	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	2	-	
4.6	Bevardžio Upelio	Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT	-	-	-	20		1,8	20000	Pož.	Modernizavimas	2	3	
		Pramonės ir sandėliavimo zona	PR, TI, PA	P, I1, S, I2, K, B, E, V	KT	-	10	-	20		1,8	20000	-	Modernizavimas	2	3	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	2	3	
4.7	Sendvario Pievų	Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT	-	-	-	25		2,3	50000	Antž./pož.	Nauja plėtra	2	3,13	- Aukštybinių pastatų kompleksų zona iki 80 m Vilniaus pl. išsklotinėje. - Palei Tilžės g. didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus – 20 m. - Palei Tilžės g. didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas 500 m ² . - Rajono vidurinėje dalyje didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas 20000 m ² .
		Pramonės ir sandėliavimo zona	PR, TI, PA	P, I1, S, I2, K, B, E, V	KT	-	10	-	20		2,3	500	-	Nauja plėtra	2	3	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2, C2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	1	2,4	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	2	2,3,4	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
4.8	Jakų Žiedo	Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT	-	10	-	25		2,3	50000	Antž./pož.	Nauja plėtra	2	5,13	- Aukštybinių pastatų kompleksų zona iki 80 m Vilniaus pl. išsklotinėje pagal oro uosto AZ reikalavimus; - Numatytas 3 KKP (kompleksinis kelionių punktas)
		Pramonės ir sandėliavimo zona	PR, TI, PA	P, I1, S, I2, K, B, E, V	KT	-	10	-	20		2,3	500	-	Nauja plėtra	2	5	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	2	-	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
4.9	Lypkių I	Pramonės ir sandėliavimo zona	PR, TI, PA	P, I1, S, I2, K, B, E, V	KT	-	10	-	20		2,3	2000	-	Nauja plėtra	2	5,13	- Aukštybinių pastatų kompleksų zona iki 80 m Vilniaus pl. išsklotinėje pagal oro uosto AZ reikalavimus; - Technologiniams įrenginiams, inžineriniams statiniams, kurie būtų



Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas	
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																		aukštesni nei 20 m ir galėtų būti priskiriami pastatų kategorijai pagal LR Statybos įstatymą, iki 10% funkcinės zonos teritorijos ploto galimas užstatymo aukščio padidinimas iki 30 m aukščio. Tam būtina atlikti urbanistinę erdvinę analizę iš BP nustatytų apžvalgos taškų; - Gali būti numatyta krematoriumo statyba, išlaikant 200 m atstumą nuo Vilniaus pl.
4.10	Lypkių II	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona Pramonės ir sandėliavimo zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-						2	-		
			PR, TI, PA	P. I1, S, I2, K, B, E, V	KT	-	10	-	20		2,3	2000	-	Modernizavimas	2	5,13	- Aukštybinių pastatų kompleksų zona iki 80 m Vilniaus pl. išsklotinėje pagal oro uosto AZ reikalavimus; - Technologiniams įrenginiams, inžineriniams statiniams, kurie būtų aukštesni nei 20 m ir galėtų būti priskiriami pastatų kategorijai pagal LR Statybos įstatymą, iki 10% funkcinės zonos teritorijos ploto galimas užstatymo aukščio padidinimas iki 30 m aukščio. Tam būtina atlikti urbanistinę erdvinę analizę iš BP nustatytų apžvalgos taškų; - Gali būti numatyta krematoriumo statyba, išlaikant 200 m atstumą nuo Vilniaus plento ir kelio Nr. 141;	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-						2	-		
4.11	Lypkių III	Pramonės ir sandėliavimo zona	PR, TI, PA	P. I1, S, I2, K, B, E, V	KT	-	10	-	20		2,3	500	-	Nauja plėtra	2	13	- Technologiniams įrenginiams, inžineriniams statiniams, kurie būtų aukštesni nei 20 m ir galėtų būti priskiriami pastatų kategorijai pagal LR Statybos įstatymą, iki 10% funkcinės zonos teritorijos ploto galimas užstatymo aukščio padidinimas iki 30 m aukščio. Tam būtina atlikti urbanistinę erdvinę analizę iš BP nustatytų apžvalgos taškų; - Gali būti numatyta krematoriumo statyba	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-						2	-		
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-						-	-		
4.12	Lypkių IV	Pramonės ir sandėliavimo zona	PR, TI, PA	P. I1, S, I2, K, B, E, V	KT	-	10	-	20		2,3	500	-	Nauja plėtra	2	13,16	- Numatytas 9 KKP (kompleksinis kelionių punktas); - Technologiniams įrenginiams, inžineriniams statiniams, kurie būtų aukštesni nei 20 m ir galėtų būti priskiriami pastatų kategorijai pagal LR Statybos įstatymą, iki 10% funkcinės zonos teritorijos ploto galimas užstatymo aukščio padidinimas iki 30 m aukščio. Tam būtina atlikti urbanistinę erdvinę analizę iš BP nustatytų apžvalgos taškų; - Gali būti numatyta krematoriumo statyba, išlaikant 200 m atstumą nuo kelio Nr. 141.	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-						2	-		
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-						-	-		
4.13	Kretainio	Pramonės ir sandėliavimo zona	PR, TI, PA	P. I1, S, I2, K, B, E, V	KT	-	10	-	16		2,3	500	-	Modernizavimas	2	-		
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-						2	-		
		Inžinerinės infrastruktūros	TK	I2	KT	-	-	-	-						-	-		



Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		koridorių zona															
4.14	Švėpelių	Pramonės ir sandėliavimo zona	PR, TI, PA	P. I1, S, I2, K, B, E, V	KT	-	10	-	16		2,3	500	-	Modernizavimas	2	-	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-		-	-	-	-	2	-	



5. RUMPIŠKĖS RAJONAS

Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas
						Gyvenamoji	Želdynai	Socijalinė									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.1	Terminalo	Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT	-	10	-	30	-	2,0	500	Pož.	Nauja plėtra	1	8	
		Inžinerinės infrastruktūros zona	TI	I1, I2, P	KT	-	-	-	30	-	-	-	-	Modernizavimas	2	1,13	- Pagal uosto BP - Taškinių aukštybinių pastatų zona iki 100 m
		Inžinerinės infrastruktūros zona, vandenų zona	TI, VA	I1, I2, H1	KT, H	-	-	-	30	-	-	-	-	Modernizavimas	2	1	- Pagal uosto BP
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Pagal uosto BP
5.2	Arenos	Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E	KT	30	10	-	30	12	2,5	20000	Pož.	Modernizavimas	1	7,13	- Taškinių aukštybinių pastatų zona iki 80 m Taikos pr. išklotinėje
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.3	Gintaro Pelkės	Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E	KT	40	10	-	30	12	2,5	20000	Pož.	Modernizavimas	1	7,13	- Taškinių aukštybinių pastatų zona iki 80 m Taikos pr. išklotinėje
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.4	Dubysos Gatvės	Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E	KT	40	10	-	35	12	2,5	50000	Pož.	Modernizavimas	1	7,13	- Aukštybinių pastatų kompleksų zona iki 80 m Taikos ir Baltijos pr. išklotinėse
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5	Policijos	Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E	KT	30	10	-	30	12	2,5	50000	Pož.	Konversija	1	7,13	- Taškinių aukštybinių pastatų zona iki 80 m Taikos pr. išklotinėje
		Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT	-	-	-	20	-	2,0	8000	Pož.	Konversija	1	-	
		Inžinerinės infrastruktūros zona	TI	I1, I2	KT	-	10	-	25	-	2,0	-	-	Modernizavimas	1	-	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.6	Celiuliozės Fabriko	Inžinerinės infrastruktūros zona	TI	I1, I2, P, C2	KT	-	-	-	30	-	-	-	-	Modernizavimas	2	1,2,3,13	- Taškinių aukštybinių pastatų zona iki 35 m pagal uosto BP
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Pagal uosto BP
5.7	Fabriko Kolonijos	Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E, C2	KT	40	10	-	25	12	2,0	500	Pož.	Modernizavimas	1	2,7,8	
		Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT	-	10	-	20	-	2,0	2000	Pož.	Modernizavimas	2	1,3	- Numatytas 5 KKP (kompleksinis kelionių punktas) - Perkėlos teritorijoje mažmeninės prekybos objektų plotas iki 500 kv.m.
		Pramonės ir sandėliavimo zona	PR, TI, PA	P. I1, S, I2, K, B, E, V, C2	KT	-	10	-	20	-	2,0	500	-	Nauja plėtra	2	2	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Inžinerinės infrastruktūros zona, paslaugų zona	TI, PA	K, V, R, B, I1, I2,	KT	-	-	-	30	-	-	-	-	Modernizavimas	2	1	- Pagal uosto BP:
		Inžinerinės infrastruktūros zona, vandenų zona	TI, VA	I1, I2, H1	KT, H	-	-	-	30	-	-	-	-	Modernizavimas	2	1	- Pagal uosto BP
5.8	Gėlių Kvartalo I	Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E	KT	40	10	-	25	12	2,3	8000	Pož.	Modernizavimas	1	-	
		Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	25	12	1,6	200	-	Modernizavimas	1	-	- Kvartalo dalyje tarp Rūtų ir Lelijų g., palei Birutės g. išklotinė didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus – 16 m.
		Vidutinio užstatymo intensyvumo	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B,	KT	55	25	-	16	-	1,0	100	-	Modernizavimas	1	2	- Išlaikyti „Landsbergio kvartalo“ urbanistinį



Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetasis	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		gyvenamoji zona		I2, E													identiteta
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.9	Gėlių Kvartalo II	Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2,E	KT	40	10	-	30	12	2,3	8000	Pož.	Modernizavimas	1	7,13	- Taškinių aukštybinių pastatų zona iki 80 m Taikos pr. išklotinėje
		Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	20	12	1,6	200	Antž./pož	Modernizavimas	1	13	
5.10	Špichuto Dvaro I	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	20	-	1,6	200	-	Modernizavimas	1	2,3,7	
		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E	KT	55	25	-	16	-	1,0	100	-	Modernizavimas	1	3	- Išlaikyti „Landsbergio kvartalo“ urbanistinio identiteto principus
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,3	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.11	Špichuto Dvaro II	Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2,E	KT	40	10	-	25	12	2,3	2000	Pož.	Modernizavimas	1	3,7,13	- Taškinių aukštybinių pastatų zona iki 80 m Taikos pr. išklotinėje; - Įvertinti numatytos automobilių stovėjimo vietos Nr.21 galimybę
		Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	20	-	1,6	200	Antž./pož	Modernizavimas	1	3,13	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.12	Rumpiškės Dvaro	Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2,E	KT	40	10	-	30	12	2,3	8000	Pož.	Modernizavimas	1	7,13	- Taškinių aukštybinių pastatų zona iki 80 m Taikos pr. išklotinėje
		Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	20	-	1,6	200	Antž./pož	Modernizavimas	1	2,7	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
5.13	Rumpiškės	Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2,E	KT	40	10	-	25	12	2,3	2000	Pož.	Modernizavimas	1	2,3,7,13	- Taškinių aukštybinių pastatų zona iki 80 m Taikos pr. išklotinėje
		Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	20	-	1,6	200	Antž./pož.	Modernizavimas	1	3	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.14	Ryšininkų	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	50	25	-	20	12	1,6	200	-	Modernizavimas	1	2,3,7	- Įvertinti numatytos automobilių stovėjimo vietos Nr.20 galimybę
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



6. CENTRO RAJONAS

Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas	
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6.1	Laivų Statyklos		Pagrindinio centro zona	GC, GM, PA, SI	K, V, B, I2, E	KT	-	-	-	19	-	4,0	200	Pož. / Antž.	Saugojimas / modernizavimas	1	2,3	
			Inžinerinės infrastruktūros zona	TI	I1, I2, P, C2	KT	-	-	-	30	-	-	-	-	Modernizavimas	2	1,2,3	- Pagal uosto BP; - Esant poreikiui ir galimybei gali būti numatoma kita (paslaugų) veikla, iš esmės nekeičiant bendrojo plano sprendinių
6.2	Piliavietės		Pagrindinio centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E, C2	KT	-	-	-	19	-	4,0	200	Pož./ Antž.	Saugojimas / modernizavimas / konversija	1	1,2,3,12	- Atstatomas Pilies bokštas orientaciniai iki 50 m; - Įvertinti numatytas automobilių stovėjimo vietas Nr.5, 6, 7; - Pagal Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (u.k. 848) Žvejų g.12, Klaipėdos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą. - Teritorijos dalyje – pagal Užstatymo aukščio schemą didžiausias leistinas pastatų aukštis – 14 m., tiek, kiek neprieštarauja Uosto BP.
			Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,2,3,12	- Numatyti vandens keliui reikalingą infrastruktūrą; - Pagal Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (u.k. 848) Žvejų g.12, Klaipėdos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą.
			Vandenų zona	VA	H1, H2, C2	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2,3,12	
			Inžinerinės infrastruktūros zona, paslaugų zona	TI, PA	K, V, R, B, I1, I2, E, C2	KT	-	-	-	19	-	-	-	-	Saugojimas / modernizavimas	2	1,2,3,12	- Užtikrinamas prieinamumas prie krantinės; - Pagal Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (u.k. 848) Žvejų g.12, Klaipėdos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą. - Pagal uosto BP:
6.3	Senamiesčio		Pagrindinio centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E, C2	KT	40	-	-	19	-	4,0	200	Pož./ Antž.	Saugojimas / modernizavimas	1	1,2,3,12	- Įvertinti numatytas automobilių stovėjimo vietas Nr. 1, 3, 4; - Nustatyti didžiausi leistini aukščio ir intensyvumo reglamentai gali būti taikomi tiek, kiek neprieštarauja kultūros paveldo objektų ir/ar vietovių vertingosioms savybėms. Jų įgyvendinimas turi būti pagrindžiamas pagal galiojančius teisės aktus, išsaugant istorinį urbanistinį audinį ir charakteringą erdvinę struktūrą bei paryškinant paveldo objektų savitumą. - Kvartale tarp Pilies g., Daržų g., Aukštosios g., ir Tomo g. ir kvartale tarp Pilies, Sukilėlių gatvių ir Teatro aikštės didžiausias leistinas pastatų aukštis pagal vertingąsias savybes apribotas iki 14 m.
			Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,2,3,12	- Numatyti vandens keliui reikalingą infrastruktūrą
			Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.4	Bastioninių įtvirtinimų		Pagrindinio centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E, C2	KT	40	-	-	19	-	4,0	200	Pož./ Antž.	Saugojimas / modernizavimas	1	1,2,3,12	- Atstatomos Šv. Jono bažnyčios dominantė; - Įvertinti automobilių stovėjimo vietą Nr.2; - Nustatyti didžiausi leistini aukščio ir intensyvumo reglamentai gali būti taikomi tiek, kiek neprieštarauja kultūros paveldo objektų ir/ar vietovių vertingosioms savybėms. Jų įgyvendinimas turi būti pagrindžiamas pagal galiojančius teisės aktus, išsaugant istorinį urbanistinį audinį ir charakteringą erdvinę struktūrą bei



Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,2,3,12	paryškinant paveldo objektų savitumą. - Numatyti vandens keliui reikalingą infrastruktūrą
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Vandenų zona	VA	H1, H2, C2	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2,12	
6.5	Galinio Pylimo	Pagrindinio centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E, C2	KT	40	-	-	19	-	4.0	500	Pož./ Antž.	Saugojimas / modernizavimas	1	1,2,3	- Nustatyti didžiausi leistini aukščio ir intensyvumo reglamentai gali būti taikomi tiek, kiek neprieštarauja kultūros paveldo objektų ir/ar vietovių vertingosioms savybėms. Jų įgyvendinimas turi būti pagrindžiamas pagal galiojančius teisės aktus, išsaugant istorinį urbanistinį audinį ir charakteringą erdvinę struktūrą bei paryškinant paveldo objektų savitumą.
		Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E, C2	KT	50	10	-	19	-	2,5	2000	Pož./ Antž.	Modernizavimas	1	1,2,3,4	- Nustatyti didžiausi leistini aukščio ir intensyvumo reglamentai gali būti taikomi tiek, kiek neprieštarauja kultūros paveldo objektų ir/ar vietovių vertingosioms savybėms. Jų įgyvendinimas turi būti pagrindžiamas pagal galiojančius teisės aktus, išsaugant istorinį urbanistinį audinį ir charakteringą erdvinę struktūrą bei paryškinant paveldo objektų savitumą - Įvertinti numatytos automobilių stovėjimo vietos Nr.21 galimybę
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,2,3,4	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.6	Baltikalnio I	Pagrindinio centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E, C2	KT	40	-	-	19	-	4.0	500	Pož./ Antž.	Saugojimas / modernizavimas	1	1,2,3	- Įvertinti numatytos automobilių stovėjimo vietos Nr.20 galimybę; - Nustatyti didžiausi leistini aukščio ir intensyvumo reglamentai gali būti taikomi tiek, kiek neprieštarauja kultūros paveldo objektų ir/ar vietovių vertingosioms savybėms. Jų įgyvendinimas turi būti pagrindžiamas pagal galiojančius teisės aktus, išsaugant istorinį urbanistinį audinį ir charakteringą erdvinę struktūrą bei paryškinant paveldo objektų savitumą.
		Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E	KT	50	10	-	19	-	2,5	2000	Pož./ Antž.	Modernizavimas	1	1,2,3	- Nustatyti didžiausi leistini aukščio ir intensyvumo reglamentai gali būti taikomi tiek, kiek neprieštarauja kultūros paveldo objektų ir/ar vietovių vertingosioms savybėms. Jų įgyvendinimas turi būti pagrindžiamas pagal galiojančius teisės aktus, išsaugant istorinį urbanistinį audinį ir charakteringą erdvinę struktūrą bei paryškinant paveldo objektų savitumą
		Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E, C2	KT	70	10	-	20	-	2,0	500	Pož./ Antž.	Modernizavimas	1	1,2,3	- Nustatyti didžiausi leistini aukščio ir intensyvumo reglamentai gali būti taikomi tiek, kiek neprieštarauja kultūros paveldo objektų ir/ar vietovių vertingosioms savybėms. Jų įgyvendinimas turi būti pagrindžiamas pagal galiojančius teisės aktus, išsaugant istorinį urbanistinį audinį ir charakteringą erdvinę struktūrą bei paryškinant paveldo objektų savitumą. - Vakariniėje Rumpiškės g. išklotinėje didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas – 200 m ²
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spatva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas	
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6.7	Baltikalnio II	Pagrindinio centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E, C2	KT	-	-	-	19	-	4,0	500	Pož./ Antž.	Saugojimas / modernizavimas / konversija	1	1,2,3	- Nustatyti didžiausi leistini aukščio ir intensyvumo reglamentai gali būti taikomi tiek, kiek neprieštarauja kultūros paveldo objektų ir/ar vietovių vertingosioms savybėms. Jų įgyvendinimas turi būti pagrindžiamas pagal galiojančius teisės aktus, išsaugant istorinį urbanistinį audinį ir charakteringą erdvinę struktūrą bei paryškinant paveldo objektų savitumą.	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,2,3	- Vandens kelio trasoje turi būti numatyta reikalinga infrastruktūra: krantinės, slipai, prieplaukos, uosteliai, pėsčiųjų/dviratininkų tilteliai, takai, inžinerinis aprūpinimas.	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.8	Butsargių Dvaro	Pagrindinio centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E, C2	KT	40	-	-	19	-	4,0	500	Pož./ Antž.	Saugojimas / modernizavimas	1	1,2,3	- Nustatyti didžiausi leistini aukščio ir intensyvumo reglamentai gali būti taikomi tiek, kiek neprieštarauja kultūros paveldo objektų ir/ar vietovių vertingosioms savybėms. Jų įgyvendinimas turi būti pagrindžiamas pagal galiojančius teisės aktus, išsaugant istorinį urbanistinį audinį ir charakteringą erdvinę struktūrą bei paryškinant paveldo objektų savitumą.	
		Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E, C2	KT	70	10	-	20	-	2,0	500	Pož./ Antž.	Modernizavimas	1	1,2,3,13	- Taškinių aukštybinių pastatų zonoje pagal TPD nustatytą 84 m pastato aukštį tikslinga mažinti iki 50 m; - Nustatyti didžiausi leistini aukščio ir intensyvumo reglamentai gali būti taikomi tiek, kiek neprieštarauja kultūros paveldo objektų ir/ar vietovių vertingosioms savybėms. Jų įgyvendinimas turi būti pagrindžiamas pagal galiojančius teisės aktus, išsaugant istorinį urbanistinį audinį ir charakteringą erdvinę struktūrą bei paryškinant paveldo objektų savitumą.	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2	KT	-	-	-	5	-	0,1	-	-	-	1	1,2,3,12	- Gali atsirasti smulkūs laikini aptarnavimo objektai	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Vandenų zona	VA	H1, H2	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2,12	
6.9	Pelenyno	Pagrindinio centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E, C2	KT	40	-	-	20	-	4,0	500	Pož./ Antž.	Saugojimas / modernizavimas / konversija	1	1,2,3,7,12	- Nustatyti didžiausi leistini aukščio ir intensyvumo reglamentai gali būti taikomi tiek, kiek neprieštarauja kultūros paveldo objektų ir/ar vietovių vertingosioms savybėms. Jų įgyvendinimas turi būti pagrindžiamas pagal galiojančius teisės aktus, išsaugant istorinį urbanistinį audinį ir charakteringą erdvinę struktūrą bei paryškinant paveldo objektų savitumą.	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,2,3,12	- Numatyti vandens keliui reikalingą infrastruktūrą	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.10	Šiaurės Rago	Pagrindinio centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E, C2	KT	40	-	-	30	-	4,0	500	Pož./ Antž.	Konversija	1	1,2,8,12	- Įvertinti numatytą automobilių stovėjimo vietą Nr.11	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,2,12	- Numatyti vandens keliui reikalingą infrastruktūrą - Vandens kelio trasoje turi būti numatyta reikalinga infrastruktūra: krantinės, slipai, prieplaukos, uosteliai, pėsčiųjų/dviratininkų tilteliai, takai, inžinerinis aprūpinimas.	



Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	Modernizavimas	1	1,3	
		Inžinerinės infrastruktūros, paslaugų teritorijos, vandenys	TI, PA, VA	K, V, B, I1, I2, H1, C2	KT, H	-	-	-	30	-	-	-	-	Nauja plėtra	2	1,3,12,13	- Pagal uosto BP; - Užtikrinamas prieinamumas prie krantinės; - Hidrotechninių statinių ir naujai įrengiamų sausumos plotų vietos tikslinamos rengiant konkrečius projektus; - Taškinių aukštybinių pastatų zona iki 30 m
		Inžinerinės infrastruktūros teritorijos, paslaugų teritorijos	TI, PA	K, V, B, I1, I2, C2	KT	-	-	-	12	-	0,3	-	-	Modernizavimas	2	1,3, 12	- Pagal uosto BP
		Inžinerinės infrastruktūros zona, vandenų zona	TI, VA	I1, I2, H1	KT, H	-	-	-	-	-	-	-	-	Nauja plėtra	2	1,3	- Pagal uosto BP
6.11	Žiemos Uosto	Pagrindinio centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E, C2	KT	40	-	-	25	-	3,5	500	Pož./ Antž.	Saugojimas / modernizavimas	1	2,3,8	- Įvertinti numatytą automobilių stovėjimo vietą Nr.12;
		Inžinerinės infrastruktūros zona	TI	I1, I2, P, C2	KT	-	10	-	30	-	2,0	-	-	Modernizavimas	2	3	- Esant poreikiui ir galimybei gali būti numatoma kita (paslaugų) veikla, iš esmės nekeičiant bendrojo plano sprendinių
		Inžinerinės infrastruktūros zona	TI	I1, I2, P, C2	KT	-	-	-	30	-	-	-	-	Modernizavimas	2	1,3	- Pagal uosto BP; - Užtikrinamas prieinamumas prie krantinės; - Esant poreikiui ir galimybei gali būti numatoma kita (paslaugų) veikla, iš esmės nekeičiant bendrojo plano sprendinių
		Inžinerinės infrastruktūros zona, vandenų zona	TI, VA	I1, I2, P, H1	KT, H	-	-	-	30	-	-	-	-	Nauja plėtra	2	1,3	- Pagal uosto BP
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	- Pagal uosto BP
6.12	Rotušės	Pagrindinio centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E, C2	KT	40	-	-	25	-	4,0	500	Pož./ Antž.	Saugojimas / modernizavimas	1	1,2,3,12	- Nustatyti didžiausi leistini aukščio ir intensyvumo reglamentai gali būti taikomi tiek, kiek neprieštarauja kultūros paveldo objektų ir/ar vietovių vertingosioms savybėms. Jų įgyvendinimas turi būti pagrindžiamas pagal galiojančius teisės aktus, išsaugant istorinį urbanistinį audinį ir charakteringą erdvinę struktūrą bei paryškinant paveldo objektų savitumą. - Įvertinti numatytą automobilių stovėjimo vietą Nr.9
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,2,3,12	- Numatyti vandens keliui reikalingą infrastruktūrą
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13	Bokštų	Pagrindinio centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E, C2	KT	40	-	-	25	-	3,5	500	Pož./ Antž.	Saugojimas / modernizavimas	1	2,3,8	- Nustatyti didžiausi leistini aukščio ir intensyvumo reglamentai gali būti taikomi tiek, kiek neprieštarauja kultūros paveldo objektų ir/ar vietovių vertingosioms savybėms. Jų įgyvendinimas turi būti pagrindžiamas pagal galiojančius teisės aktus, išsaugant istorinį urbanistinį audinį ir charakteringą erdvinę struktūrą bei paryškinant paveldo objektų savitumą
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,3	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.14	Didžiosios Vītės I	Pagrindinio centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E, A1, A2, C2	KT	40	-	-	25	-	3,5	500	Pož./ Antž.	Saugojimas / modernizavimas	1	2,3,8	- Nustatyti didžiausi leistini aukščio ir intensyvumo reglamentai gali būti taikomi tiek, kiek neprieštarauja kultūros paveldo objektų ir/ar vietovių vertingosioms savybėms. Jų įgyvendinimas turi būti pagrindžiamas pagal galiojančius teisės



Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas	
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																		aktus, išsaugant istorinį urbanistinį audinį ir charakteringą erdvinę struktūrą bei paryškinant paveldo objektų savitumą - Įvertinti numatytą automobilių stovėjimo vietą Nr.13; - A1 ir A2 žemės naudojimo būdai yra numatyti esamiems LK, krašto apsaugos ir valstybės sienos apsaugos tikslams naudojamiems sklypams.
6.15	Didžiosios Vītės II	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona Pagrindinio centro zona	TK	I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,3,4		
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.16	Senosios Elektrinės I	Pagrindinio centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E, C2	KT	40	-	-	25	-	3,5	500	Pož./ Antž.	Saugojimas / modernizavimas	1	2,3,4	- Nustatyti didžiausi leistini aukščio ir intensyvumo reglamentai gali būti taikomi tiek, kiek neprieštarauja kultūros paveldo objektų ir/ar vietovių vertingosioms savybėms. Jų įgyvendinimas turi būti pagrindžiamas pagal galiojančius teisės aktus, išsaugant istorinį urbanistinį audinį ir charakteringą erdvinę struktūrą bei paryškinant paveldo objektų savitumą; - A1 ir A2 žemės naudojimo būdai yra numatyti esamiems LK, krašto apsaugos ir valstybės sienos apsaugos tikslams naudojamiems sklypams.	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2, C2	KT	-	-	-	5	-	0,1	-	-	-	1	1,2,3,12	- Gali atsirasti smulkūs laikini aptarnavimo objektai; - Numatyti vandens keliui reikalingą infrastruktūrą	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.17	Senosios Elektrinės II	Pagrindinio centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E, C2	KT	40	-	-	25	-	4,0	500	Pož./ Antž.	Saugojimas / modernizavimas / konversija	1	1,2,3,12	- Nustatyti didžiausi leistini aukščio ir intensyvumo reglamentai gali būti taikomi tiek, kiek neprieštarauja kultūros paveldo objektų ir/ar vietovių vertingosioms savybėms. Jų įgyvendinimas turi būti pagrindžiamas pagal galiojančius teisės aktus, išsaugant istorinį urbanistinį audinį ir charakteringą erdvinę struktūrą bei paryškinant paveldo objektų savitumą - Įvertinti Elektrinės kamino (dominantės) išsaugojimo galimybę	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,2,3,12	- Nustatyti didžiausi leistini aukščio ir intensyvumo reglamentai gali būti taikomi tiek, kiek neprieštarauja kultūros paveldo objektų ir/ar vietovių vertingosioms savybėms. Jų įgyvendinimas turi būti pagrindžiamas pagal galiojančius teisės aktus, išsaugant istorinį urbanistinį audinį ir charakteringą erdvinę struktūrą bei	



Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Įgyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas	
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6.18	Naujamiesčio	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	paryškinant paveldo objektų savitumą - Numatyti vandens keliui reikalingą infrastruktūrą	
		Pagrindinio centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E, A1, A2, C2	KT	40	-	-	25	-	3,5	500	Pož./ Antž.	Saugojimas / modernizavimas	1	2,3,4	- Nustatyti didžiausi leistini aukščio ir intensyvumo reglamentai gali būti taikomi tiek, kiek neprieštarauja kultūros paveldo objektų ir/ar vietovių vertingosioms savybėms. Jų įgyvendinimas turi būti pagrindžiamas pagal galiojančius teisės aktus, išsaugant istorinį urbanistinį audinį ir charakteringą erdvinę struktūrą bei paryškinant paveldo objektų savitumą; - A1 ir A2 žemės naudojimo būdai yra numatyti esamiems LK, krašto apsaugos ir valstybės sienos apsaugos tikslams naudojamiems sklypams.	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
6.19	Skulptūrų Parko	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	Saugojimas / modernizavimas	1	2,3,4		
		Pagrindinio centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E, N, C2	KT	40	-	-	25	-	3,5	500	Pož./ Antž.	Saugojimas / modernizavimas	1	2,3,4	- Nustatyti didžiausi leistini aukščio ir intensyvumo reglamentai gali būti taikomi tiek, kiek neprieštarauja kultūros paveldo objektų ir/ar vietovių vertingosioms savybėms. Jų įgyvendinimas turi būti pagrindžiamas pagal galiojančius teisės aktus, išsaugant istorinį urbanistinį audinį ir charakteringą erdvinę struktūrą bei paryškinant paveldo objektų savitumą - Įvertinti numatytą automobilių stovėjimo vietą Nr.16	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,3,4		
6.20	Lietuvininkų	Vandenviečių zona	VV	I2, N, C2	KT	-	-	-	25	-	0,4	-	-	-	2	2,3		
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pagrindinio centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E, C2	KT	40	-	-	25	-	3,5	500	Pož./ Antž.	Saugojimas / modernizavimas	1	2,3	- Nustatyti didžiausi leistini aukščio ir intensyvumo reglamentai gali būti taikomi tiek, kiek neprieštarauja kultūros paveldo objektų ir/ar vietovių vertingosioms savybėms. Jų įgyvendinimas turi būti pagrindžiamas pagal galiojančius teisės aktus, išsaugant istorinį urbanistinį audinį ir charakteringą erdvinę struktūrą bei paryškinant paveldo objektų savitumą - Numatytas 6 KKP (kompleksinis kelionių punktas)	
6.21	Priestočio	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,3		
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pagrindinio centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E, C2	KT	40	-	-	25	-	3,5	500	Pož./ Antž.	Saugojimas / modernizavimas	1	2,3	- Numatytas 6 KKP (kompleksinis kelionių punktas) / automobilių stovėjimo vieta Nr. 15	
6.22	Vitės uosto	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,3		
		Inžinerinės infrastruktūros zona	TI	I1, I2	KT	-	-	-	30	-	-	-	-	-	2	1,3	- Pagal uosto BP	
6.23	Bomelio Vitės	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	- Pagal uosto BP	
		Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	70	15	-	20	-	1,6	500	-	Modernizavimas	1	2,3,4,8		



Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas	
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6.24	Stadiono	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3		
		Specializuotų kompleksų zona	SK, SI	V, K, R, B, I2, E	KT	-	15	-	16	-	0,8	500	-	Konversija / Modernizavimas	1	2,3,8		
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	12	-	0,6	100	-	Modernizavimas	1	2,3,4,8		
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,3	
		Rekreacinių miškų zona	MI	M2	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
6.25	Zandvėro	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pagrindinio centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E, C2	KT	40	-	-	20	-	3,5	500	Pož./ Antž.	Saugojimas / Modernizavimas	1	2,3,4,6,7		
		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E, C2	KT	60	25	-	16	-	1,4	500	-	Modernizavimas	1	2,3,4,6,7		
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



7. SENDVARIO RAJONAS

Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas	
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
7.1 Joniškės I		Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT	-	10	-	20	-	1,8	20000	-	Modernizavimas	2	2		
		Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E, C2	KT	60	25	-	16	-	1,6	20000	-	Konversija	2	2,3,4,6,7		
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,3,4	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
7.2 Joniškės II		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E	KT	65	25	-	16	-	1,0	100	-	Modernizavimas	2	3,7		
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	12	-	0,6	100	-	Modernizavimas	2	3,6,7		
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.3 Joniškės III		Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	20	12	2,0	500	Pož.	Konversija	1	1,3,7,12	- Įvertinti numatytą automobilių stovėjimo vietą Nr.18	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,3,12	- Vandens kelio trasoje turi būti numatyta reikalinga infrastruktūra: krantinės, slapai, prieplaukos, uosteliai, pėsčiųjų/dviratininkų tilteliai, takai, inžinerinis aprūpinimas.	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.4 Barškių I		Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT	-	10	-	20	-	2,3	8000	-	Nauja plėtra	2	3,14	Teritorijoje prie Joniškės kapinių didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus – 16 m; didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas – 100 m².	
		Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	20	12	1,6	500	-	Nauja plėtra	2	3,14		
		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E	KT	65	25	-	16	-	1,0	500	-	Nauja plėtra	2	3		
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E, C2	KT	60	25	-	12	-	0,6	100	-	Nauja plėtra	2	2,3,4,6,7		
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,3,4	- Numatyti vandens keliui reikalingą infrastruktūrą	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2,3,4		
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.5 Barškių II		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E	KT	65	25	-	16	-	1,0	100	-	Nauja plėtra	2	3,14		
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	12	-	0,6	100	-	Nauja plėtra	2	3,9,10,14		
		Specializuotų kompleksų zona	SK, SI	V, K, R, B, I2, E	KT	-	15	-	16	-	0,8	100	-	Nauja plėtra	2	3		
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3		
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3		
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.6 Senosios Plytinės		Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT	-	10	-	20	-	2,3	8000	-	Nauja plėtra	2	3,14		
		Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	20	12	1,6	500	-	Nauja plėtra	2	3,14		
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3		
7.7 Sukilėlių		Inžinerinės infrastruktūros zona	TI	I1, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	Nauja plėtra	2	-		
		Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT	-	10	-	25	-	2,3	20000	-	Nauja plėtra	2	5,13,14	- Aukštybinių pastatų kompleksų zona iki 80 m Palangos pl. išsklotinėje pagal oro uosto	



Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas	
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																	AZ reikalavimus; - Atkarpoje prie Tilžės g., bei A13 kelio ir naujai numatomos gatvės šiaurinėje išklotinėje didžiausias galimas vieno mažmeninės objekto bendras plotas – 8000 m ² .	
		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E	KT	65	25	-	20	-	1,4	100	-	Nauja plėtra	2	5,14		
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
7.8	Klemiškės	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E	KT	65	25	-	16	-	1,0	100	-	Nauja plėtra	1	3,14		
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	12	-	0,6	100	-	Nauja plėtra	1	3,5		
		Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT	-	10	-	16	-	0,8	8000	-	Nauja plėtra	1	3,5		
		Specializuotų kompleksų zona	SK, SI	V, K, R, B, I2, E	KT	-	15	-	20	-	0,8	100	-	Nauja plėtra	1	3,5,14		
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
7.9	Upės Uosto	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT	-	10	-	20	-	1,0	100	Antž./pož.	Nauja plėtra	1	1,3,12	- Integruotas mažųjų laivų uostas su reikiama technine įranga; - Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,3,12	- Numatyti vandens keliui reikalingą infrastruktūrą; - Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus	
7.10	Bachmano Dvaro	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E, C2	KT	30	25	-	20	-	1,2	2000	Pož.	Nauja plėtra	1	2,3,7		
		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E, C2	KT	65	25	-	16	-	0,8	100	-	Nauja plėtra	2	2,3,7		
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E, C2	KT	55	25	5	12	-	0,6	100	-	Modernizavimas	2	2,3,10		
		Specializuotų kompleksų zona	SK, SI	V, K, R, B, I2, E, A1, A2, C2	KT	-	15	-	16	-	0,8	100	-	Modernizavimas	2	2,3		
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
7.11	Senųjų Sodų	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E	KT	30	25	-	20	-	1,2	2000	Pož.	Nauja plėtra	1	3,7		
		Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT	-	10	-	16	-	0,8	8000	-	Nauja plėtra	2	3		
		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E	KT	65	25	-	16	-	0,8	100	-	Nauja plėtra	2	3,7		
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	12	-	0,6	100	-	Nauja plėtra	2	2,3,4,7		
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,3,4	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2,3,4	



8. LUIZĖS RAJONAS

Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.1 Poilsio Parko		Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT		50		8	-	0,2	100	Antž./Pož.	Nauja plėtra	1	2,3	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2	KT	-	-	-	5	-	0,1	-	-	-	1	2,3,4	- Gali atsirasti smulkūs laikini aptarnavimo objektai
8.2 Parko		Pagrindinio centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E, C2	KT	40	-	-	20	-	2,3	100	Pož.	Saugojimas / modernizavimas	1	2,3,6,7	
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	12	-	0,6	100	-	Modernizavimas	1	2,3,6,7	
8.3 Universiteto		Pagrindinio centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E, C2	KT	40	-	-	20	-	2,3	100	Pož.	Saugojimas / Modernizavimas	1	2,3,6,7	
		Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E, C2	KT	50	15	-	20	-	1,6	100	-	Modernizavimas	1	2,3,7	
		Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	20	-	20	-	1,6	200	-	Modernizavimas	1	2,3,6,7	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 Miško Kvartalo		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
		Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	20	-	20	-	1,6	500	-	Modernizavimas	1	3,7	
		Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E	KT	50	15	-	20	-	1,6	500	Pož.	Modernizavimas	1	3,7	
8.5 Geležinkelio Stoties		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	Modernizavimas	2	3	
		Pagrindinio centro zona	PA, SI	K, V, B, I2, E, C2	KT	40	-	-	16	-	3,5	500	Pož.	Modernizavimas	1	2,3,6,7	- Įvertinti numatytą automobilių stovėjimo vietą Nr.14
		Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT		10		16	-	2,0	500	-	Modernizavimas	1	3	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,3	
8.6 Vynerio Promenados		Paslaugų zona	TI	I1, I2, C2	KT	-	12	-	-	-	-	-	-	Modernizavimas / konversija	1	2,3	Konversijos atveju taikomi 8.6. Paslaugų zonai nustatyti reglamentai.
8.6 Vynerio Promenados		Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT	-	10	-	25	-	2,0	8000	Pož.	Konversija	1	3	- Kol neparengti specialieji planai, techniniai projektai ir neįgyvendinti jų sprendiniai, kurie reikalingi infrastruktūros sukūrimui šalia Pauosčio kelyno ir Draugystės geležinkelio stoties dėl krovinio geležinkelio iškėlimo iš Klaipėdos geležinkelio centrinės stoties, esama Klaipėdos geležinkelio stoties inžinerinės infrastruktūros teritorija naudojama pagal esamą paskirtį ir naudojimo būdą (su galimybe pagal poreikį statyti, rekonstruoti statinius ir kt., reikalingus infrastruktūros aptarnavimui, iš esmės nekeičiant bendrojo plano sprendinių).



Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas	
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																	- Geležinkelio stoties vakarinėje dalyje didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas – 2000 m ² .	
		Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E, C2	KT	50	25	10	20	-	1,6	500	Pož.	Konversija	1	3,6,7,10	- Šiaurės prospekto išsklotinėje galimi mažmeninės prekybos objektai iki 2000 m ²	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3		
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona																- Kol neparengti specialieji planai, techniniai projektai ir neįgyvendinti jų sprendiniai, kurie reikalingi infrastruktūros sukūrimui šalia Pauosčio kelyno ir Draugystės geležinkelio stoties dėl krovinio geležinkelio iškėlimo iš Klaipėdos geležinkelio centrinės stoties, esama Klaipėdos geležinkelio stoties inžinerinės infrastruktūros teritorija naudojama pagal esamą paskirtį ir naudojimo būdą (su galimybe pagal poreikį statyti, rekonstruoti statinius ir kt., reikalingus infrastruktūros aptarnavimui, iš esmės nekeičiant bendrojo plano sprendinių)
		Inžinerinės infrastruktūros zona																- Kol neparengti specialieji planai, techniniai projektai ir neįgyvendinti jų sprendiniai, kurie reikalingi infrastruktūros sukūrimui šalia Pauosčio kelyno ir Draugystės geležinkelio stoties dėl krovinio geležinkelio iškėlimo iš Klaipėdos geležinkelio centrinės stoties, esama Klaipėdos geležinkelio stoties inžinerinės infrastruktūros teritorija naudojama pagal esamą paskirtį ir naudojimo būdą (su galimybe pagal poreikį statyti, rekonstruoti statinius ir kt., reikalingus infrastruktūros aptarnavimui, iš esmės nekeičiant bendrojo plano sprendinių)
8.7	Karališkosios Giraitės		TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	20	-	20	-	1,6	2000	-	Nauja plėtra	1	3,7	
			Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E	KT	65	25	-	16	-	1,0	500	-	Nauja plėtra	1	3,7	
			Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	12	-	0,6	100	-	Modernizavimas	1	3	
			Specializuotų kompleksų zona	SK, SI	V, K, R, B, I2, E	KT		15		20	-	0,8	500	-	Modernizavimas	1	3,7	
			Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
			Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
8.8	Paupio Pievų		TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT		10		20	-	2,0	2000	-	Konversija	1	3	
			Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	50	25	10	20	12	2,0	500	-	Konversija	1	1,3,7,10,13	- Aukštybinių pastatų kompleksų zona iki 50 m.
			Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E	KT	65	25	-	16	-	1,0	200	-	Konversija	1	1,3,7	
			Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	12	-	0,6	100	-	Modernizavimas	1	1,3	
			Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2	KT	-	-	-	5	-	0,1	-	-	-	1	1,3	- Gali atsirasti smulkūs laikini aptarnavimo objektai; - Vandens kelio trasoje turi būti numatyta reikalinga infrastruktūra: krantinės, slipai, prieplaukos, uosteliai, pėsčiųjų/dviratininkų tilteliai, takai, inžinerinis aprūpinimas.
	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3			



Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas	
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
8.9	Mažosios Lankos	zona																
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT		10			16	-	2,3	500	-	Konversija	1	1,3	- Įvertinti automobilių stovėjimo vietą Nr.17
		Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	50	25	10	20	12	2,0	500	-	Konversija	1	1,2,6,7,13	- Taškinių aukštybinių pastatų zona iki 50 m	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,2,3	- Numatyti vandens keliui reikalingą infrastruktūrą
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,2,3	
8.10	Luižės Dvaro	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	50	25	10	20	12	2,0	500	-	Konversija	1	1,3,6,7,9,10,12,13	- Aukštybinių pastatų kompleksų zona iki 50 m.	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,3,12	- Numatyti vandens keliui reikalingą infrastruktūrą	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,3		
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



9. TAURALAUKIO RAJONAS

Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9.1 Daugulių		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	12	-	0,6	100	-	Nauja plėtra	2	1,3,4	
		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E	KT	65	25	-	16	-	0,8	500	-	Nauja plėtra	2	1,3	- Pietinėje funkcinės zonos pusėje didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas – 100 m ² .
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2	KT	-	-	-	5	-	0,1	-	-	-	1	1,3,16	- Gali atsirasti smulkūs laikini aptarnavimo objektai; - Vandens kelio trasoje turi būti numatyta reikalinga infrastruktūra: krantinės, slipai, prieplaukos, uosteliai, pėsčiųjų/dviratininkų tilteliai, takai, inžinerinis aprūpinimas.; - Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2 Šaulių Dvaro		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E	KT	65	25	-	16	-	0,8	500	-	Nauja plėtra	2	3,13	- Taškinių aukštybinių pastatų zona iki 20 m; - Pietinėje funkcinės zonos pusėje didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas – 100 m ² .
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	55	25	5	12	-	0,6	100	-	Nauja plėtra	2	1,2,3,10	
		Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E, C2	KT	30	20	-	20	-	1,2	2000	-	Nauja plėtra	1	1,2,3,7	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2,3	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	5	-	0,1	-	-	-	1	3	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3 Lankiškių		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E	KT	65	25	-	16	-	0,8	500	-	Nauja plėtra	2	-	- Pietinėje funkcinės zonos pusėje didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas – 100 m ² .
		Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT	-	10	-	16	-	0,8	8000	-	Nauja plėtra	2	-	- Numatytas 2 KKP (kompleksinis kelionių punktas)
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	12	-	0,6	100	-	Nauja plėtra	2	-	
		Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E	KT	30	20	-	20	-	1,2	2000	-	Nauja plėtra	1	7	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
9.4 Luizės Ažuolo I		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	12	-	0,6	100	-	Nauja plėtra	2	1,3,16	
		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	16	-	0,8	100	-	Nauja plėtra	2	1,3	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2	KT	-	-	-	5	-	0,1	-	-	-	1	1,3	- Gali atsirasti smulkūs laikini aptarnavimo objektai; - Vandens kelio trasoje turi būti numatyta reikalinga infrastruktūra: krantinės, slipai, prieplaukos, uosteliai, pėsčiųjų/dviratininkų tilteliai, takai, inžinerinis aprūpinimas.
9.5 Luizės Ažuolo II		Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E	KT	30	15	-	20	-	1,2	500	-	Modernizavimas	2	1,3,12	
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	12	-	0,6	100	-	Nauja plėtra	2	1,2,3,12	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2, C2	KT	-	-	-	5	-	0,1	-	-	-	1	1,3	- Vandens kelio trasoje turi būti numatyta reikalinga infrastruktūra: krantinės, slipai, prieplaukos, uosteliai, pėsčiųjų/dviratininkų tilteliai, takai, inžinerinis aprūpinimas.
		Inžinerinės infrastruktūros	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spatva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas	
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
9.6	Virkučių I	koridorių zona																
		Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E, C2	KT	30	15	-	20	-	1,2	500	-	Modernizavimas	2	2		
		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	16	-	0,8	100	-	Modernizavimas	2	-		
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	12	-	0,6	100	-	Modernizavimas	2	-		
9.7	Virkučių II	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E		60	25	-	12	-	0,6	100	-	Modernizavimas	2	3		
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
9.8	Virkučių III	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	50	20	10	12	-	0,6	100	-	Nauja plėtra	2	2,3,4,9,10		
		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E	KT	65	20	-	16	-	0,8	500	-	Nauja plėtra	2	3		
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,3,4	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, A	B, E, , I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2,3,4	
9.9	Slengių	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	16	-	0,8	100	-	Nauja plėtra	2	3		
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	12	-	0,6	100	-	Nauja plėtra	2	7		
		Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT		10		16	-	0,8	8000	-	Nauja plėtra	2	3		
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
9.10	Dvaro Slėnio I	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E	KT	30	15	-	20	-	1,2	2000	-	Nauja plėtra	2	1		
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	12	-	0,6	100	-	Nauja plėtra	2	1		
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2	KT	-	-	-	5	-	0,1	-	-	-	1	1	- Vandens kelio trasoje turi būti numatyta reikalinga infrastruktūra: krantinės, slipai, prieplaukos, uosteliai, pėsčiųjų/dviratininkų tilteliai, takai, inžinerinis aprūpinimas.	
9.11	Dvaro Slėnio II	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	55	25	5	12	-	0,6	100	-	Nauja plėtra	2	1,10		
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1		
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2	KT	-	-	-	5	-	0,1	-	-	-	1	1, 16	- Vandens kelio trasoje turi būti numatyta reikalinga infrastruktūra: krantinės, slipai, prieplaukos, uosteliai, pėsčiųjų/dviratininkų tilteliai, takai, inžinerinis aprūpinimas.	
9.12	Mažojo Tauralaukio Dvaro I	Vandenų zona	VA	H1, H2	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E, C2	KT	30	15	-	20	-	1,2	2000	-	Konversija	2	2	- Taškinių aukštybinių pastatų zona iki 25 m	
		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	16	-	0,8	100	-	Konversija	2	9		
9.13	Mažojo Tauralaukio Dvaro II	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	12	-	0,6	100	-	Modernizavimas	2	1		
		Ekstensyviai naudojamų želdynų	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		



Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		zona															
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
9.14	Mažojo Tauralaukio Dvaro III	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	12	-	0,6	100	-	Modernizavimas	2	-	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Vandenų zona	VA	H1, H2	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



10. LABRENCIŠKIŲ RAJONAS

Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas	
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10.1 Girulių Miško		Rekreacinių miškų zona	MI	M2	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	- Numatyti kompleksinę dviračių / pėsčiųjų takų reikalingą infrastruktūrą įrengiant aptarnavimo objektus, sporto ir poilsio aikštes.	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2	KT	-	-	-	5	-	0,1	-	-	-	1	3	- Gali atsirasti smulkūs laikini aptarnavimo objektai.	
		Vandenų zona	VA	H1, H2	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.2 Vasaros Estrados		Miesto dalies centro zona	PA, SI	K, V, B, I2, E	KT	-	20	-	12	-	0,4	100	-	Modernizavimas	1	3	- Didžiausias leistinas pastatų aukštis netaikomas esamam vasaros estrados statiniui, kuris gali būti paliekamas esamas ar nežymiai didinamas dėl konstrukcinių-architektūrinių sprendimų.	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2	KT	-	-	-	5	-	0,1	-	-	-	2	3		
10.3 Šarlotės Dvaro		Specializuotų kompleksų zona	SK, SI	V, K, R, B, I2, E, A1, A2	KT	-	15	-	30	-	2,0	100	Pož.	Modernizavimas	1	1,7		
		Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E	KT	30	15	-	20	-	2,3	2000	Pož.	Nauja plėtra	1	7	- Numatytas 1 KKP (kompleksinis kelionių punktas)	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	30	-	2,0	500	Pož.	Modernizavimas	1	7		
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.4 Mažojo Kaimelio		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	12	-	0,6	100	-	Modernizavimas	1	3,7		
		Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E	KT	30	15	-	20	-	1,6	2000	Pož.	Konversija	1	3,7		
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3		
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.5 Miestiečių Laukų I		Specializuotų kompleksų zona	SK, SI	V, K, R, B, I2, E	KT	-	15	-	20	-	0,8	500	-	Modernizavimas	1	3		
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	20	-	1,6	200	-	Modernizavimas	1	1,3,12		
		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	16	-	1,0	100	-	Modernizavimas	1	1,2,3,12	- Palei Neringos I-ąją g. didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas – 0,8.	
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	12	-	0,6	100	-	Modernizavimas	1	1,3,12		
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,3	- Vandens kelio trasoje turi būti numatyta reikalinga infrastruktūra: krantinės, slipai, prieplaukos, uosteliai, pėsčiųjų/dviratininkų tilteliai, takai, inžinerinis aprūpinimas.	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,3		
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.6 Miestiečių Laukų II		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	12	-	0,6	100	-	Modernizavimas	1	1,3,12		
		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	16	-	1,0	100	-	Modernizavimas	1	3		
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,3	- Vandens kelio trasoje turi būti numatyta reikalinga infrastruktūra: krantinės, slipai, prieplaukos, uosteliai, pėsčiųjų/dviratininkų tilteliai, takai, inžinerinis aprūpinimas.	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.7 Miestiečių Laukų III		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	16	-	1,0	100	-	Modernizavimas	1	1,12		
		Specializuotų kompleksų zona	SK, SI	V, K, R, B, I2, E	KT	-	15	-	16	-	0,8	100	-	Modernizavimas	1	1,12		
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,3	- Vandens kelio trasoje turi būti numatyta	



Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spatva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas	
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10.8	Didžiojo Tauralaukio Dvaro I	zona															reikalinga infrastruktūra: krantinės, slipai, prieplaukos, uosteliai, pėsčiųjų/dviratininkų tilteliai, takai, inžinerinis aprūpinimas.	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E	KT	30	15	-	20	-	1,6	2000	Pož.	Modernizavimas	1	1,7,12		
		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	16	-	0,8	100	-	Konversija	1	7		
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	12	-	0,6	100	-	Modernizavimas	1	7,12		
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	- Vandens kelio trasoje turi būti numatyta reikalinga infrastruktūra: krantinės, slipai, prieplaukos, uosteliai, pėsčiųjų/dviratininkų tilteliai, takai, inžinerinis aprūpinimas.
10.9	Didžiojo Tauralaukio Dvaro II	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	12	-	0,6	100	-	Modernizavimas	1	1,2,7,12		
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2, C2	KT	-	-	-	5	-	0,1	-	-	-	1	1,2	- Vandens kelio trasoje turi būti numatyta reikalinga infrastruktūra: krantinės, slipai, prieplaukos, uosteliai, pėsčiųjų/dviratininkų tilteliai, takai, inžinerinis aprūpinimas.	
10.10	Medelyno	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Specializuotų kompleksų zona	SK, SI	V, K, R, B, I2, E	KT	-	15	-	16	-	0,8	100	-	Nauja plėtra	1	7,9,10		
		Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	20	12	1,6	500	Pož.	Nauja plėtra	1	7,9,10,13	- Taškinių aukštybinių pastatų zona iki 60 m	
		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	16	-	0,8	100	-	Nauja plėtra	1	9,10		
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	12	-	0,6	100	-	Nauja plėtra	1	-		
10.11	Labrenčiškės Dvaro	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	55	25	5	12	-	0,6	100	-	Modernizavimas	1	10		
10.12	Blušių	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1		
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E	KT	-	-	-	20	-	1,6	500	-	Rezervuojama miesto strateginiams projektams	2	-		
		Specializuotų kompleksų zona	SK, SI	V, K, R, B, I2, E	KT	-	15	-	16	-	1,0	100	-	Rezervuojama miesto strateginiams projektams	2	1,6		
10.13	Purmalų I	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1		
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
		Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E	KT	-	-	-	20	-	1,6	500	-	Rezervuojama miesto strateginiams projektams	2	-		
		Specializuotų kompleksų zona	SK, SI	V, K, R, B, I2, E	KT	-	15	-	16	-	1,0	100	-	Rezervuojama	2	1,7		



Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														miesto strateginiams projektams			
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	12	-	0,6	100	-	Nauja plėtra	2	7	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1, 16	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.14	Purmalų II	Specializuotų kompleksų zona	SK, SI	V, K, R, B, I2, E	KT	-	15	-	16	-	1,0	500	-	Rezervuojama miesto strateginiams projektams	2	6	- Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas 500m ² yra numatytas tik pietinėje funkcinės zonos dalyje, likusioje dalyje – 100 m ² .
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.15	Kalotės	Specializuotų kompleksų zona	SK, SI	V, K, R, B, I2, E	KT	-	15	-	16	-	1,0	100	-	Rezervuojama miesto strateginiams projektams	2	6,7,13	
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	12	-	0,6	100	-	Nauja plėtra	2	6,7	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



11. MELNRAGĖS RAJONAS

Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas	
						Gyvenamoji	Želdynai	Socijalinė										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
11.1 Šiaurinio Molo		Inžinerinės infrastruktūros zona	TI	I1, I2, P	KT	-	-	-	30	-	-	-	-	Modernizavimas	2	1,3,13	- Pagal uosto BP - Taškinių aukštybinių pastatų zona iki 120 m	
		Inžinerinės infrastruktūros zona, vandenų zona	TI, VA	I1, I2, H1	KT, H	-	-	-	30	-	-	-	-	Nauja plėtra	2	1,3	- Pagal uosto BP	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	- Pagal uosto BP
		Inžinerinės infrastruktūros zona, specializuotų kompleksų zona	SI, TI	V, B, I1, I2, P, E	KT	-	-	-	-	30	-	1,6	-	-	Modernizavimas	2	-	- Pagal uosto BP - Švyturio teritorija; - Be gyvenamosios statybos
		Inžinerinės infrastruktūros zona, paslaugų zona	TI, PA	K, V, I1, I2,	KT	-	-	-	-	30	-	1,6	-	-	Modernizavimas	2	-	- Pagal uosto BP:
11.2 Melnragės Miškų I		Rekreacinių miškų zona	MI	M2	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	- Pagal uosto BP	
		Rekreacinių miškų zona	MI	M2	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	- [vertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus	
11.3 Melnragės Miškų II		Rekreacinių miškų zona	MI	M2, C2	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2,4	- [vertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,4	-	
11.4 Pirmosios Melnragės I		Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E	KT	30	20	-	16	-	1,2	200	Antž./pož.	Modernizavimas	1	15	-	
		Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E, A1, A2	KT	-	10	-	8	-	0,4	100	Antž./pož.	Nauja plėtra	2	1,8,11,12,15	- [vertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus; - A1 ir A2 žemės naudojimo būdai yra numatyti esamiems LK, krašto apsaugos ir valstybės sienos apsaugos tikslams naudojamiems sklypams.	
		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E	KT	60	20	10	12	-	0,8	100	-	Modernizavimas	1	9,10,15	-	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,11	- [vertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus	
		Rekreacinių miškų zona	MI	M2	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
11.5 Pirmosios Melnragės II		Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E	KT	30	20	-	16	-	1,2	200	Antž./pož.	Nauja plėtra	1	15	-	
		Specializuotų kompleksų zona	SK, SI	V, K, R, B, I2, E	KT	-	50	-	16	-	0,8	100	Antž./pož.	Nauja plėtra	1	11,15	- Privaloma medynų inventorizacija; - Be gyvenamosios statybos; - Užstatymo reglamentai sklype (Kad. Nr. 2101/0001:92) pagal galiojantį DP; - [vertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus; - Miško žemę paversti kitomis naudmenomis galima tik Miškų įstatymo nustatytais išimtiniais atvejais.	
		Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT	-	50	-	8	-	0,4	100	Antž./pož.	Nauja plėtra	1	11,12,15	- Privaloma medynų inventorizacija; - [vertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus; - Miško žemę paversti kitomis naudmenomis galima tik Miškų įstatymo nustatytais išimtiniais atvejais.	
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, G2*, K, V, R, B, I2, E	KT	60	25	-	12	-	0,6	100	-	Modernizavimas	1	10,15	- G2* - tik senyvo amžiaus asmenų globos namų statybai.	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- [vertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus	
		Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- [vertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus
Papl. Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ	B, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Modernizavimas	1	1,2,11,12	- Su visapusiška paplūdimio aptarnavimui reikalinga inžinerine įranga; - [vertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus		
11.6 Pirmosios Melnragės III		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,4	- [vertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus		
		Rekreacinių miškų zona	MI	M2	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	- [vertinti europinės svarbos buveinėms	



Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spatva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas	
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
11.7	Antrosios Melnragės	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	taikomus apribojimus - Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus
		Papl. Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ	B, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Modernizavimas	1	1,11,12	- Su visapusiška paplūdimio aptarnavimui reikalinga inžinerinė įranga
	Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT	-	50	-	16	-	-	0,8	200	Antž./pož.	Nauja plėtra	1	1,11,12,15	- Privaloma medynų inventorizacija; - Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus; - Miško žemę paversti kitomis naudmenomis galima tik Miškų įstatymo nustatytais išimtiniais atvejais; - Stovyklos g. iki kopų didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas - 200 m ² , likusioje dalyje - 100 m ² .	
		Specializuotų kompleksų zona	SK, SI	V, K, R, B, I2, E	KT	-	50	-	12	-	0,8	100	Antž./pož.	Nauja plėtra	1	15	- Privaloma medynų inventorizacija; - Be gyvenamosios statybos; - Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus; - Miško žemę paversti kitomis naudmenomis galima tik Miškų įstatymo nustatytais išimtiniais atvejais.	
		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E	KT	80	15	-	12	-	1,0	100	-	Modernizavimas	1	-	-	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus
		Rekreacinių miškų zona	MI	M2	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	- Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Papl. Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ	B, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Modernizavimas	1	1,11,12	- Su visapusiška paplūdimio aptarnavimui reikalinga inžinerinė įranga; - Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus	
11.8	Girulių Pakalnės	Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT	-	50	-	16	-	0,8	200	Antž./pož.	Nauja plėtra	1	11,15	- Privaloma medynų inventorizacija; - Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus; - Miško žemę paversti kitomis naudmenomis galima tik Miškų įstatymo nustatytais išimtiniais atvejais.	
		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E	KT	80	15	-	12	-	1,0	100	-	Modernizavimas	1	-	-	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus
		Rekreacinių miškų zona	MI	M2	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	- Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus
Papl. Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ	B, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Modernizavimas	1	1,11,12	- Su visapusiška paplūdimio aptarnavimui reikalinga inžinerinė įranga; - Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus	
11.9	Girulių Kalno I	Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E, C2	KT	30	20	-	16	-	1,2	200	Antž./pož.	Nauja plėtra	1	2,6,15	-	
		Specializuotų kompleksų zona	SK, SI	V, K, R, B, I2, E, C2	KT	-	50	-	16	-	0,8	100	Antž./pož.	Nauja plėtra	1	6,15	- Privaloma medynų inventorizacija; - Be gyvenamosios statybos; - Miško žemę paversti kitomis naudmenomis galima tik Miškų įstatymo nustatytais išimtiniais atvejais.	
		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E	KT	80	15	-	12	-	1,0	100	-	Nauja plėtra	1	6	-	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Rekreacinių miškų zona	MI	M2	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-



Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Įgyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas	
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
11.10	Girulių Kalno II	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G2, K, V, B, I2, E	KT	30	20	-	16	-	1,2	200	Antž./pož.	Nauja plėtra	1	2,15		
		Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GG, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, R, B, I2, E, C2	KT	80	15	-	12	-	1,0	100	-	Modernizavimas	1	2,6		
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	80	15	-	12	-	0,6	100	-	Modernizavimas	1	6	- Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI, SI	B, E, V, R, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus
		Rekreacinių miškų zona	MI	M2	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	- Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus
11.11	Girulių Kalno III	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E	KT	80	15	-	12	-	0,6	100	-	Modernizavimas	1	6		
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		Rekreacinių miškų zona	MI	M2	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
11.12	Šiaurės Tvirtovės	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV, PA, SI	G1, K, V, R, B, I2, E, C2	KT	30	50	-	12	-	0,6	100	-	Modernizavimas	2	2	- Privaloma medynų inventurizacija; - Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus; - Miško žemę paversti kitomis naudmenomis galima tik Miškų įstatymo nustatytais išimtiniais atvejais.	
11.13	Geležinkelininkų	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	- Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus	
		Sodininkų bendrijų zona	ZS	Z1, Z5	KT	-	-	-	8	-	0,2	-	-	Status quo	2	-		



12. SMILTYNĖS RAJONAS

Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas	
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
12.1 Naujosios Perkėlos		Specializuotų kompleksų zona	SK, SI	V, K, R, B, I2, E	KT	-	50	-	12	-	0,4	100	Antž./pož.	Nauja plėtra	1	1,11,15	- Privaloma medynų inventorizacija; - Miško žemę paversti kitomis naudmenomis galima tik Miškų įstatymo nustatytais išimtiniais atvejais; - Nustatyti reglamentai gali būti taikomi tiek, kiek neprieštaruoja KNNP Tvarkymo planui ir kitiems valstybės lygmens TPD.	
		Miesto dalies centro zona	PA, SI	K, V, B, I2, E	KT	-	50	-	12	-	0,4	100	Antž./pož.	Nauja plėtra	1	1,11,15	- Privaloma medynų inventorizacija; - Miško žemę paversti kitomis naudmenomis galima tik Miškų įstatymo nustatytais išimtiniais atvejais.; - Nustatyti reglamentai gali būti taikomi tiek, kiek neprieštaruoja KNNP Tvarkymo planui ir kitiems valstybės lygmens TPD.	
		Paslaugų zona	PA	K, V, R, B, I2, E	KT	-	50	-	16	-	0,4	100	Antž./pož.	Nauja plėtra	1	1,11,15	- Privaloma medynų inventorizacija; - Rekreaciniai miškai – tai miškai, kurių svarbiausia funkcija yra žmogaus rekreacinių poreikių gamtoje tenkinimas ir poilsavimo sąlygų sudarymas. Rekreaciniuose miškuose taikomi teisės aktų, reglamentuojančių IIB grupės miškų naudojimą, reikalavimai. Būtina išlaikyti gamtinį ir antropogeninį balansą; - Miško žemę paversti kitomis naudmenomis galima tik Miškų įstatymo nustatytais išimtiniais atvejais; - Nustatyti reglamentai gali būti taikomi tiek, kiek neprieštaruoja KNNP Tvarkymo planui ir kitiems valstybės lygmens TPD.	
		Rekreacinių miškų zona	MI	M2	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11	
12.2 Senosios Perkėlos		Miesto dalies centro zona	GC, GM, PA, SI	G1, G2, K, V, B, I2, E, C2	KT	30	20	-	16	-	0,6	100	Antž./pož.	Modernizavimas / Nauja plėtra	1	1,2,3,11,15	- Privaloma medynų inventorizacija; - Miško žemę paversti kitomis naudmenomis galima tik Miškų įstatymo nustatytais išimtiniais atvejais; - Nustatyti reglamentai gali būti taikomi tiek, kiek neprieštaruoja KNNP Tvarkymo planui ir kitiems valstybės lygmens TPD.	
		Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ, AI	B, E, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
		Rekreacinių miškų zona	MI	M2, C2	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2,11	- Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I1, I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
12.3 Kopgalio		Specializuotų kompleksų zona	SK, SI	V, K, R, B, I2, E, C2	KT	-	50	-	17	-	0,4	100	Antž./pož.	Modernizavimas	1	1,2,3,11,15	- Kuršių marių sektoriuje gali būti numatomi atskiri taškiniai objektai iki 18 m. aukščio, konkrečias vietas pagrindžiant ir detalizuojant BP sprendiniuose nurodytame vietovės lygmens TPD; - Miško žemę paversti kitomis naudmenomis galima tik Miškų įstatymo nustatytais išimtiniais atvejais; - Nustatyti reglamentai gali būti taikomi tiek, kiek neprieštaruoja KNNP Tvarkymo planui ir kitiems valstybės lygmens TPD.; - Teritorijoje pietinėje dalyje didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus - 12 m.; - Delfinariumo teritorijoje didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas – 1,45 (pagal DP).	



Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Įgyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas	
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Miesto dalies centro zona	PA, SI	K, V, B, I2, E	KT	-	20	-	12	-	0,4	100	Antž./pož.	Modernizavimas / Nauja plėtra	1	1,3,11,15	- Nustatyti reglamentai gali būti taikomi tiek, kiek neprieštarauja KNNP Tvarkymo planui ir kitiems valstybės lygmens TPD.	
		Rekreacinių miškų zona	MI	M2, C2	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11		
		Inžinerinės infrastruktūros zona	TI	I1, I2	KT	-	20	-	8	-	0,4	-	-	-	Modernizavimas	1	1,3,11	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2, C2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		Vandenų zona	VA	H1, H2, C2	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
	Papl.	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ	B, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	Modernizavimas	1	1,11	- Su visapusiška paplūdimio aptarnavimui reikalinga inžinerinė įranga; - Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus	
12.4	Smiltynės Miško I	Specializuotų kompleksų zona	SK, SI	V, K, R, B, I2, E, C2	KT	-	50	-	13	-	0,2	100	Antž./pož.	Nauja plėtra	1	11,15	- Kompleksiškai įvertinti teritoriją kultūros paveldo aspektu; - Privaloma medynų inventorizacija; - Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus; - Miško žemę paversti kitomis naudmenomis galima tik Miškų įstatymo nustatytais išimtiniais atvejais; - Nustatyti reglamentai gali būti taikomi tiek, kiek neprieštarauja KNNP Tvarkymo planui ir kitiems valstybės lygmens TPD.	
		Rekreacinių miškų zona	MI	M2	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	- Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Papl.	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ	B, I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	Modernizavimas	1	1,11	- Su visapusiška paplūdimio aptarnavimui reikalinga inžinerinė įranga; - Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus
12.5	Smiltynės Miško II	Specializuotų kompleksų zona	SK, SI	V, K, R, B, I2, E	KT	-	50	-	13	-	0,2	100	Antž./pož.	Nauja plėtra	1	2,11,15	- Kompleksiškai įvertinti teritoriją kultūros paveldo aspektu; - Privaloma medynų inventorizacija; - Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus; - Miško žemę paversti kitomis naudmenomis galima tik Miškų įstatymo nustatytais išimtiniais atvejais; - Nustatyti reglamentai gali būti taikomi tiek, kiek neprieštarauja KNNP Tvarkymo planui ir kitiems valstybės lygmens TPD.	
		Rekreacinių miškų zona	MI	M2	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	- Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus	
		Ekosistemų apsaugos miškų zona	MI	M1	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	- Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus
		Papl.	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ	B	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	Modernizavimas	1	1,11	- Su visapusiška paplūdimio aptarnavimui reikalinga inžinerinė įranga; - Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus
12.6	Smiltynės Miško III	Ekosistemų apsaugos miškų zona	MI	M1	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	- Hageno gūbrio geomorfologinis draustinis; - Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus	
		Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	I2	KT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Hageno gūbrio geomorfologinis draustinis; - Įvertinti europinės svarbos buveinėms taikomus apribojimus



13. KURŠIŲ MARIOS

Rajonai / Nagrinėjami rajonai	Spalva	Funkcinė zona	Teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės naudojimo būdai	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Mažiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.	Automobilių statymo būdas	Teritorijos plėtojimo būdas	Igyvendinimo prioritetas	Specialiųjų reikalavimų numeriai	Aprašymas
						Gyvenamoji	Želdynai	Socialinė									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13. Kuršių marios		Vandenų zona	VA	H1, H2, N	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2,11,12	-