

SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA (DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI)

Reikalavimai ir apribojimai planuojamai ūkinei veiklai ir jos įtakai aplinkai bei gretimuose žemės sklypuose vykdomai ūkinei veiklai aprašyti aiškinamojo rašto sprendiniuose ir gale pridedamas įstatymų ir norminių dokumentų sąrašas.

Teritorijos planavimo tikslai, uždaviniai, naudojimo reglamentai:

Pagrindiniai sprendiniai aprašyti teritorijos naudojimo reglamentų lentelėje. Rengiama anksčiau parengto teritorijų planavimo dokumento korektūra, kurios tikslai – teisės aktų nustatyta tvarka pertvarkyti žemės sklypą (jį padalijant) ir, detalizuojant bendrojo plano sprendinius, nustatyti teritorijos naudojimo reglamento reikalavimus, neprieštaraujančius įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams bei Teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams. Planuojama ūkinė veikla – gyvenamosios (vieno/dviejų butų) paskirties pastatų statyba ir eksploatacija.

Detaliojo plano koregavimas:

Pagrindinis detaliojo plano koregavimas atliekamas padalinant esamą kitos paskirties gyvenamujų teritorijų, mažaaukščių gyvenamujų namų statybos (vadovaujantis Žemės naudojimo būdų turinio aprašu, patvirtintu LR ŽŪM/LR AM 2013-12-11 įsakymu Nr. 3D-830/D1-920, atitinka vienbučių ir dvibučių gyvenamujų pastatų teritorijų žemės naudojimo būdą) žemės sklypą į 2 sklypus. Sklypams nustatomi užstatymo reglamentai – užstatymo tankis, intensyvumas, aukštingumas, suplanuojamos statybos ribos ir zonas, įvažiavimai į sklypus, automobilių stovėjimo vietas, numatomos priklausomų želdynų dalys.

Sklypai:

Detaliuoju planu padalinus esamą 1275 m² ploto žemės sklypą, naujai suformuojami 2 žemės sklypai, kuriems nustatomi šie reglamentai:

Sklypas Nr. 01: plotas – 737 m². Teritorijos naudojimo tipas – gyvenamoji teritorija (GG), žemės naudojimo paskirtis – kita (KT), naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamujų pastatų teritorijos (G1). Sklype yra du esami pastatai – dviejų aukštų dvibutis gyvenamas namas ir vieno aukšto ūkinis pastatas su garažu. Sklypo užstatymo tankis – 22 %, sklypo užstatymo intensyvumas – 0,4, aukštingumas – 8,8 m (maksimalus aukštis iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško), ūkinio pastato zonoje – 3,55 m. Užstatymo tipas – sodybinis užstatymas (su).

Sklypas Nr. 02: plotas – 538 m². Teritorijos naudojimo tipas – gyvenamoji teritorija (GG), žemės naudojimo paskirtis – kita (KT), naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamujų pastatų teritorijos (G1). Sklype numatoma statyti pastatą iki 2 aukštų, ne aukštesnį kaip 8,5 m (maksimalus aukštis iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško). Sklypo užstatymo tankis – 30 %, sklypo užstatymo intensyvumas – 0,4. Užstatymo tipas – sodybinis užstatymas (su).

Sklypų užstatymo reglamentai nustatyti vadovaujantis 2021-09-30 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-191 patvirtintu Klaipėdos miesto bendruoju planu, STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 9 priedu, Teritorijų planavimo normomis bei Gamtinio karkaso nuostatais.

Pastatų (priestatų) atstumai iki gretimų sklypų ribų turi atitikti reikalavimus, nustatytus reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybų leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybų leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priede, bei reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 8 priede. 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą

turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; didesniais atstumais statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas išlaikant reikalavimą, kiekvienam papildomam virš 8,5 m aukščio metriui atstumas didinamas po 0,5 m. Šiame punkte nurodyti atstumai gali būti mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinę sutikimą. Sklypo Nr. 01 statybos zonų ribos sutampa su esamų pastatų (un. Nr. 2195-6004-8016 ir un. Nr. 4400-2161-7530) ribomis. Kadangi užstatymo rodikliai šiame sklype nustatyti pagal esamą užstatymą, o nauja statyba neplanuojama, gretimo sklypo savininko sutikimas dėl neišlaikomų atstumų nuo esamų pastatų iki sklypo ribos nereikalingas. Kadangi sklypų Nr. 01 ir Nr. 02 savininkai tie patys, dėl neišlaikomų atstumų sutikimas nereikalingas.

Gyvenamujų pastatų (priestatų) atstumai iki gretimo sklypo pastatų (priestatų) turi atitikti reikalavimus, nustatytus reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 2 priede. Tarp esamo ūkinio pastato ir sklypo Nr. 02 statybos ribos atstumas – 3,61 m, todėl jei naujas pastatas bus statomas neišlaikant priešgaisrinio atstumo, tarp pastatų turės būti įrengta ugniasienė.

Statinių statyba sklypuose galima tik iškėlus esamus inžinerinius tinklus, patenkančius į statybos zoną (sprendžiama techninio projekto metu).

Architektūriniai reikalavimai:

- Pastatų spalva, medžiagiškumas derinami su aplinkiniu užstatymu;
- Fasadų apdailai naudojamos įvairių rūsių apdailinės plytos, medis, akmuo, stiklas, keramika, metalas;
- Planuojant statinius numatomas gamtinio ir urbanistinio kraštovaizdžio puoselėjimas, įvertinant esamus želdinius, kurių vertingus numatoma išsaugoti.

Žemės sklypų įsisavinimo reikalavimai bei detaliojo plano iniciatoriaus prisiiimami įsipareigojimai pateikiami detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo sutartyje. Pastaba: Iki detaliojo plano patvirtinimo planavimo iniciatorius įsipareigoja pasirašyti sprendinių įgyvendinimo sutartį su Klaipėdos miesto savivaldybe.

Detaliojo plano sprendiniai įvertinant visuomenės poreikius:

Artimiausios ugdymo įstaigos: Klaipėdos Varpelio mokykla-darželis, adresu Kretingos g. 67 (atstumas apie 3,8 km), Klaipėdos Medeinės mokykla, adresu Panevėžio g. 2 (atstumas apie 4 km), Klaipėdos lopšelis-darželis „Atžalynas“, adresu Panevėžio g. 3 (atstumas apie 4,2 km) ir LCC tarptautinis universitetas, adresu Kretingos g. 36 (atstumas apie 3,8 km); Artimiausia parduotuvė – „Maxima“, adresu Audros g. 6B (atstumas apie 900 m); Artimiausia gydymo įstaiga – Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Tuberkuliozės filialas, adresu P. Lideikio g. 2 (atstumas apie 3,3 km). Artimiausia viešojo transporto sustojimo vieta – Molo gatvėje (atstumas apie 150 m, važiuoja miesto autobusai, maršruto Nr. 6).

Detaliojo plano sprendiniai aplinkos kokybės ir higieninės būklės požiūriu:

Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, visai planuojamai teritorijai galioja apsaugos zonas bei išlaikomi normuojami atstumai. I vakarus nuo planuojamos teritorijos, apie 400 m atstumu, yra Baltijos jūra. I pajūrio juostos ribas planuojančios sklypas nepatenka. Aplinkos kokybė ir higieninė būklė, įgyvendinus numatytius sprendinius, atitiks nustatytais normas.


Gretimių poveikis planuojamai aplinkai:

I vakarus nuo planuojamo sklypo, apie 35 m atstumu, yra žemės sklypas, kuriamo įrengta meteorologinių stebėjimų aikštelė. Sklypas patenka į bendrają meteorologinių stebėjimų aikštelės apsaugos zoną (200 m). I specialiąjį meteorologinių stebėjimų aikštelės apsaugos zoną (30 m) planuojančios sklypas nepatenka.

Į pietus nuo planuojamos teritorijos, apie 120 m atstumu, yra AB „Klaipėdos nafta“ teritorija. Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) 36 str., į naftos ir naftos produktų įrenginių apsaugos zoną planuojama teritorija nepatenka (atstumas iki artimiausios naftos produktų talpyklos – apie 180 m). Planuojamo sklypo Nr. 02 dalis patenka į Lietuvos ir JAV AB „Klaipėdos nafta“ rekonstrukcijos detaliajame plane (toliau – Detalusis planas), patvirtintame Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998-12-22 sprendimu Nr. 215, nustatyta AB „Klaipėdos nafta“ sanitarinę zoną. Vadovaujantis Įstatymo 50 str., Detaliajame plane nustatyta sanitarinė zona neatitinka nei vieno iš 4 punktų. Sanitarinė zona sklype nėra įregistruota.

Įvertinus ūkinės veiklos pobūdį, gretimų žemės sklypų ir teritorijų paskirtį bei juose esančių statinių išdėstyti, planuojamos teritorijos inžinerinį aprūpinimą, cheminę, fizinę, biologinę taršą, psychogeninę įtaką, daroma išvada, kad detaliojo plano gretimybėje vykdoma ir numatyta ūkinė plėtra neturės neigiamo poveikio planuojamai veiklai.

I pav. Išstrauka iš Lietuvos ir JAV AB „Klaipėdos nafta“ rekonstrukcijos detaliojo plano
Sanitarinių ir apsaugos zonų brėžinio

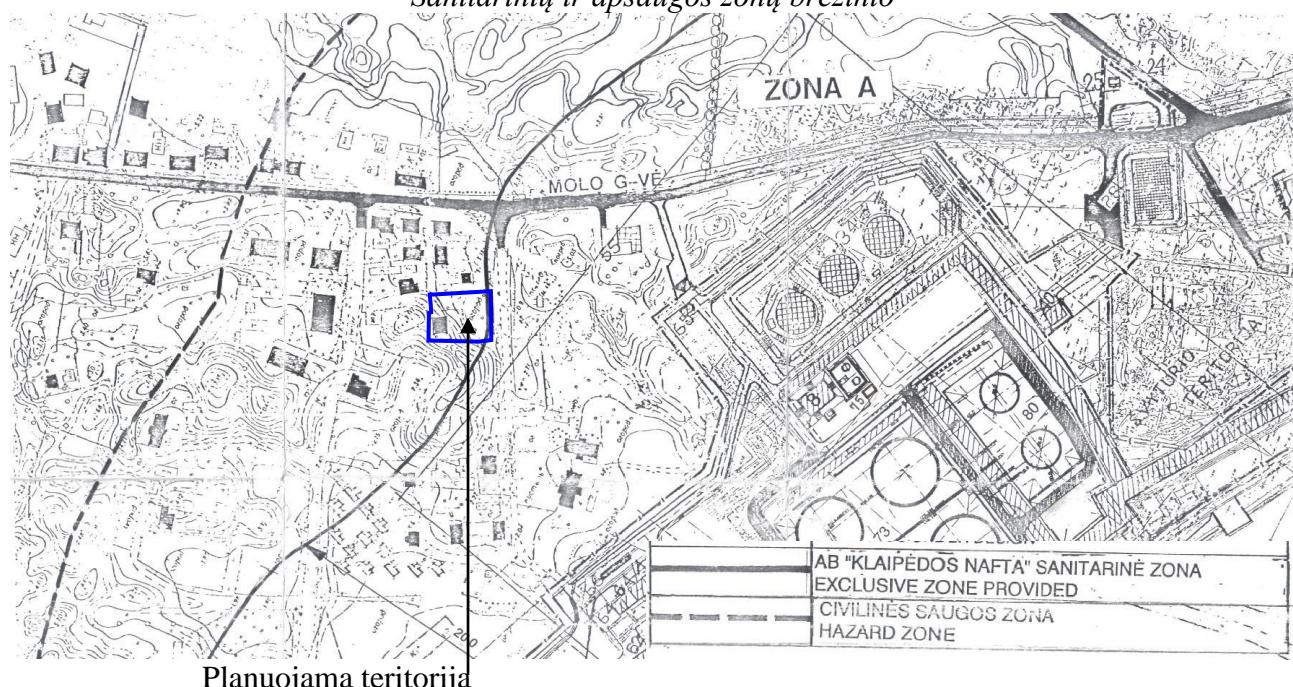

Gaisrinė sauga:


Bendru atveju planuojamų pastatų minimalus atsparumo ugniai laipsnis nustatomas – I-II, išlaikant atstumus tarp pastatų (6-8 m) išskyrus atvejus, kai sklype galioja nustatytos specialios žemės naudojimo sąlygos, keičiamas pastato atsparumo ugniai laipsnis, išlaikant atstumus tarp pastatų. Tarp esamo ūkinio pastato ir sklypo Nr. 02 statybos ribos atstumas – 3,61 m, todėl jei naujas pastatas bus statomas neišlaikant priešgaisrinio atstumo, tarp pastatų turės būti įrengta ugniasienė.

Statiniai sklype turi būti išdėstomi taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai (vadovaujantis STR 1.05.01:2017, STR 2.02.09:2005). Gyvenamieji pastatai projektuojami vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų, Gyvenamujų pastatų gaisrinės saugos taisyklių nuostatomis.

Gaisro atveju vanduo būtų imamas iš esamų priešgaisrinių vandens hidrantų, įrengtų gretimose gatvėse (atstumas iki tolimaliausio užstatymo zonos taško – apie 160 m). Į sklypus patenkama iš Molo gatvės per esamą privažiavimą ir per Smilčių gatvę. Vadovaujantis Gaisrinės saugos normų teritorijų planavimo dokumentams rengti 11 punktu, detaliojo plano sprendiniai sudaro galimybę rengiant statinių techninius projektus įgyvendinti Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose numatytas sąlygas gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie

kiekvieno statinio, gaisro gesinimo vandens šaltinio ir gaisrinio hidrantu. Artimiausias gaisrinė stotis – 5,5 km atstumu nuo planuoojamos teritorijos, adresu Trilapio g. 12, Klaipėda.

2 pav. Ištrauka iš AB „Klaipėdos vanduo“ hidrantų žemėlapio

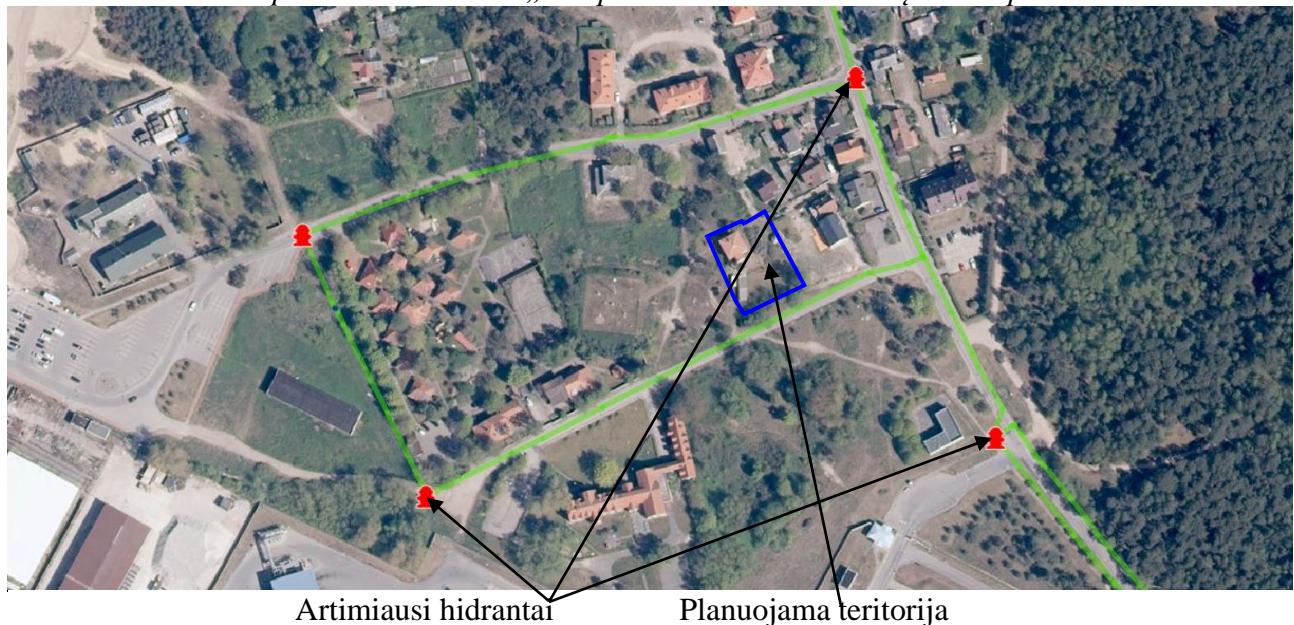

Inžineriniai tinklai:

Numatomas prisijungimas prie esamų centralizuotų Klaipėdos miesto videntiekio, butinių ir lietaus nuotekų tinklų, nutiestų Smilčių gatvėje. Inžinerinių tinklų sprendiniai tikslinami techninio projekto rengimo metu. Inžinerinių tinklų tiesimo metu nepabloginti esamų gatvių dangos kokybės, pabloginus – atstatyti. Esami inžineriniai tinklai, kurie patenka į statinių statybos zoną, turi būti iškeliami (sprendžiama techniniu projektu).

- **Videntiekio tinklai:** prisijungimas numatomas iš esamų centralizuotų videntiekio tinklų, nutiestų Smilčių gatvėje (sprendžiama techninio projekto rengimo metu, STR numatyta tvarka, gavus technines prisijungimo sąlygas).
- **Buitinių nuotekų tinklai:** prisijungimas numatomas iš esamų centralizuotų buitinių nuotekų tinklų, nutiestų Smilčių gatvėje (sprendžiama techninio projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka, gavus technines prisijungimo sąlygas).
- **Lietaus nuotekų tinklai:** prisijungimas numatomas iš esamų centralizuotų lietaus nuotekų tinklų, nutiestų Smilčių gatvėje (sprendžiama techninio projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka, gavus technines prisijungimo sąlygas).
- **Elektros tinklai:** prisijungimas sprendžiamas techninio projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka, gavus technines prisijungimo sąlygas.
- **Ryšių tinklai:** prisijungimas sprendžiamas techninio projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka, gavus technines prisijungimo sąlygas.
- **Dujų tinklai:** prisijungimas sprendžiamas techninio projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka, gavus technines prisijungimo sąlygas.
- **Šildymas:** numatomas geoterminis, dujomis ar elektra. Šildymo būdas sprendžiamas techninio projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka, gavus technines sąlygas.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos (2019-06-06 LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166):

I vakarus nuo planuoojamos teritorijos, apie 35 m atstumu, yra žemės sklypas, kuriame įrengta meteorologinių stebėjimų aikšteliė. Planuojadi sklypai patenka į bendrąjį meteorologinių stebėjimų aikštelės apsaugos zoną (200 m), todėl jiems galioja įregistruota specialioji žemės naudojimo sąlyga

– Meteorologinių stebėjimų aikštelių apsaugos zonas (VII-2). Taip pat sklype Nr. 01 galioja įregistruota specialioji sąlyga – Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonas (III-11) (detaliuoju planu plotas koreguojamas pagal faktą).

Detaliuoju planu dėl sklypuose esančių inžinerinių tinklų nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonas (III-4), Skirstomųjų dujotiekų apsaugos zonas (III-6), Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonas (III-10). Kadangi numatomas buitinių nuotekų ir dujotiekio tinklų perkėlimas, šių specialiųjų sąlygų plotai turės būti patikslinti.

Planuojamo sklypo Nr. 02 dalis patenka į Lietuvos ir JAV AB „Klaipėdos nafta“ rekonstrukcijos detaliajame plane (toliau – Detalusis planas), patvirtintame Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998-12-22 sprendimu Nr. 215, nustatyta AB „Klaipėdos nafta“ sanitarinę zoną. Sanitarinė zona sklype nėra įregistruota. Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 50 str., Detaliajame plane nustatytą sanitarinę zoną neatitinka nei vieno iš 4 punktų, todėl specialioji sąlyga – Sanitarinės apsaugos zonas (IV-1) – detaliuoju planu nenustatoma.

Sklypas Nr. 01:

- III-4. Elektros tinklų apsaugos zonas - 40 m²
- III-6. Skirstomųjų dujotiekų apsaugos zonas - 60 m²
- III-10. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonas - 63 m²
- III-11. Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonas - 75 m²
- VII-2. Meteorologinių stebėjimų aikštelių apsaugos zonas - 737 m²

Sklypas Nr. 02:

- III-6. Skirstomųjų dujotiekų apsaugos zonas - 39 m²
- III-10. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonas - 97 m²
- VII-2. Meteorologinių stebėjimų aikštelių apsaugos zonas - 538 m²

Servitutai:

Planuojamoje teritorijoje esamų registruotų servitutų nėra. Detaliuoju planu sklype Nr. 01 suplanuojamas servitutas, skirtas patekimui į sklypą Nr. 02 tuo atveju, jei būtų įgyvendinti specialiojo plano* sprendiniai ir vietoje esamos Smilčių gatvės būtų įrengta buferinė želdinių juosta.

Sklypas Nr. 01:

- Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis sklypui Nr. 02, kodas – 215) – 69 m².

Sklypas Nr. 02:

- Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis sklypo Nr. 01 dalyje, kodas – 115) – 69 m².

Atliekos:

Atliekas numatoma surinkti sklypų ribose stovinčiuose konteineriuose. Konteineriai surenkti pagal sutartis su atliekų vežėjais ir išvežami į atliekų sąvartyną. Tikslios atliekų konteinerio (-ių) vieta (-os) nustatomos techninio projekto rengimo metu.

Susisiekimas:

Planuojama teritorija yra vakarinėje Klaipėdos miesto dalyje – Melnragėje, adresu Molo g. 9. Į sklypą Nr. 01 patenkama iš Molo gatvės per laisvoje valstybinėje žemėje esantį įvažiavimą. Patekimui į sklypą Nr. 02 suplanuojamas įvažiavimas iš Smilčių gatvės*. Planuojamo įvažiavimo plotis – 3,5 m. Įvažiavimo vieta ir parametrai gali būti tikslinami rengiant techninį projektą, nekoreguojant detaliuojo plano.

Molo gatvės (vietinis kelias LM1384) plotis tarp raudonųjų linijų – 15 m, važiuojamosios dalies plotis – 6 m, danga – betoninės trinkelės. Palei gatvę yra esamas 2,5 m pločio pėsčiųjų takas. Esamo įvažiavimo iš Molo gatvės plotis – 2,5 m, plotis tarp sklypų siauriausioje vietoje – 3,5 m. Vadovaujantis Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialiuoju planu, abipus Molo gatvės numatytos 1,5 m pločio vietinės dviračių tako trasos.

Smilčių gatvės* (vietinis kelias LM1400) plotis tarp raudonųjų linijų – 15 m, važiuojamosios dalies plotis – 5,5 m, danga – asfaltas. Vadovaujantis Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialiuoju planu, palei Smilčių gatvę numatyta 2,5 m pločio vietinė dviračių tako trasa. Detaliuoju planu numatoma pėsčiųjų tako trasos vieta.

Automobilių parkavimas sprendžiamas sklypų ribose. Preliminarus automobilių stovėjimo vietų skaičius nustatytas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XIII skyriaus 30 lentele. Sklype Nr. 01 numatomos 2 automobilių stovėjimo vietas, kadangi esamo dvibučio gyvenamojo namo naudingas plotas neviršija 140 m². Sklype Nr. 02 taip pat suplanuojamos 2 automobilių stovėjimo vietas. Automobilių stovėjimo vietų skaičius ir konkretios vietas tikslinamos techniniu (-iais) projektu (-ais).

**Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendruoju planu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021-09-30 sprendimu Nr. T2-191, planuojama teritorija ribojasi su specialiojo plano išorinio (giliavandenio) uosto aptarnavimui reikalingo infrastruktūros koridoriaus bei nuo šio koridoriaus formuoojamos buferinės želdinių juostos rengimo zona. Jei bus vystomas išorinis uostas ir rengimas specialusis planas, vietoje esamos Smilčių gatvės bus suplanuota buferinė želdinių juosta. Jei bus įgyvendinti minėto specialiojo plano sprendiniai, įvažiavimas į sklypą Nr. 02 bus per sklype Nr. 01 suplanuotą servitutą.*

Želdiniai:

Želdiniai sklypų ribose sprendžiami STR ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka techninio projekto rengimo metu. Vadovaujantis Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašu, mažiausias želdynams priskiriamas plotas vienbučių ir dvibučių gyvenamujų pastatų teritorijų sklypuose gamtinio karkaso teritorijoje – 35 %. Vadovaujantis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių 5.4. punkto reikalavimais, medžiai veisiame ne arčiau kaip 5 m atstumu nuo pastatų sienų.

Sprendinių brėžinyje pateikiama informacija apie planuojamoje teritorijoje ir už jos ribų augančius medžius (medžio rūšis, kamieno skersmuo). Planuojamame sklype Nr. 01 auga 2 pušys (Nr. 1 ir Nr. 2), kurios pagal kriterijus* priskiriamos saugotiniems želdiniams. Sklype Nr. 02 saugotinų medžių nėra. Abiejuose sklypuose taip pat auga vaismedžiai, dėl kurių išsaugojimo ar šalinimo bus sprendžiamos rengiant techninius projektus. Už sklypo Nr. 02 ribos palei Smilčių gatvę auga 2 juodalksniai (Nr. 3 ir Nr. 10), gluosnis (Nr. 11) ir klevas (Nr. 12), kurie pagal kriterijus* priskiriami saugotiniems želdiniams. Kiti už sklypo ribos augantys medžiai – drebulės (Nr. 4-9) nepriskiriami saugotiniems. Siekiant išsaugoti juodalksnį Nr. 10, siūloma šalinti dvikamienę drebulę Nr. 9, kuri auga per arti juodalksnio (3-4 pav.). Daugiakamienis gluosnis Nr. 11 ir klevas Nr. 12 taip pat auga per arti vienas kito (5-6 pav.), todėl siūloma šalinti vieną iš jų, įvertinus, kuris iš jų yra vertingesnis. Nuovaža į sklypą Nr. 02 suplanuota toje vietoje, kur saugotinų medžių nėra. Dėl nuovažos įrengimo siūloma šalinti drebules Nr. 4 ir Nr. 5. Drebulė Nr. 8 yra dvikamienė, todėl ją taip pat siūloma šalinti. Dėl drebulių Nr. 6 ir Nr. 7 sprendžiamos rengiant techninį projektą.

**Kriterijai, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1101 redakcija).*

3-4 pav. Juodalksnis Nr. 10 ir drebule Nr. 9



5-6 pav. Klevas Nr. 12 ir gluosnis Nr. 11



Veiklą planuojoamoje teritorijoje, jos tvarkymą ir eksploataavimą reglamentuoja:

Istatymai (aktuali redakcija):

- LR aplinkos apsaugos įstatymas, 1992-01-21 Nr. I-2223;
- LR saugomų teritorijų įstatymas, 2001-12-04 Nr. IX-628;
- LR atliekų tvarkymo įstatymas, 2002-07-01 Nr. IX-1004;
- LR pajūrio juostos įstatymas, 2002-07-02 Nr. IX-1016;
- LR kelių įstatymas, 2002-10-03 Nr. IX-1113;
- LR žemės įstatymas, 2004-01-27 Nr. IX-1983;
- LR triukšmo valdymo įstatymas, 2004-10-26 Nr. IX-2499;
- LR želdynų įstatymas, 2007-06-28 Nr. X-1241;
- LR teritorijų planavimo įstatymas, 2013-06-27 Nr. XII-407;
- LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, 2014-06-12 Nr. XII-939;
- LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019-06-06 Nr. XIII-2166.

Nutarimai (aktuali redakcija):

- Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendinius dėl teritorijų planavimo nuostatai, LRV 2013-12-18 nutarimas Nr. 1267;
- Kriterijai, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, LRV 2021-12-22 nutarimas Nr. 1101.

Įsakymai (aktuali redakcija):

- Pavaršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, LR AM 2007-04-02 įsakymas Nr. D1-193;
- Nuotekų tvarkymo reglamentas, LR AM 2007-10-08 įsakymas Nr. D1-515;
- Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės, PAGD prie VRM direktorius 2009-05-22 įsakymas Nr. 1-168;
- Gamtinio karkaso nuostatai, LR AM 2010-07-16 įsakymas Nr. D1-624;
- Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, PAGD prie VRM direktorius 2010-12-07 įsakymas Nr. 1-338;
- Geologinės informacijos naudojimo teritorijų planavime rekomendacijos, LGT prie AM direktorius 2010-12-31 įsakymas Nr. 1-258;
- Gyvenamujų pastatų gaisrinės saugos taisyklės, PAGD prie VRM direktorius 2011-02-22 įsakymas Nr. 1-64;
- Žemės naudojimo būdų turinio aprašas, LR ŽŪM/LR AM 2013-12-11 įsakymas Nr. 3D-830/D1-920;
- Gaisrinės saugos normos teritorijų planavimo dokumentams rengti, LR AM/PAGD prie VRM direktorius 2013-12-31 įsakymas Nr. D1-995/1-312;
- Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašas, LR AM 2013-12-31 įsakymas Nr. D1-999;
- Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija, LR AM 2013-12-31 įsakymas Nr. D1-1009;
- Teritorijų planavimo normos, LR AM 2014-01-02 įsakymas Nr. D1-7;
- Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės, LR AM 2014-01-02 įsakymas Nr. D1-8;
- Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės, LR AM 2022-01-18 įsakymas Nr. D1-10;
- Prilausomujų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašas, LR AM 2022-05-27 įsakymas Nr. D1-151.

Kita (aktuali redakcija):

- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;
- STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“;
- STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
- STR 1.05.01:2017 „Statybų leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį

- dokumentą padarinių šalinimas“;
- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
 - KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“;
 - HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.


*Nustojus galioti nurodytiems dokumentams, automatiškai galioja juos keičiantys.

Projektuotoja



E. Valmienė

Projekto vadovė



S. Kazlauskienė