

1. BENDRIEJI DUOMENYS

20.....m.....d. įsakymu Nr.

1.1. Objekto pavadinimas, adresas: Žemės sklypo Kūlių Vartų g. 7, Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. AD1-2191, koregovimas.

1.2. Planavimo tikslas: pakeisti Žemės sklypo Kūlių Vartų g. 7, Klaipėdoje, detaliajame plane, patvirtintame Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. AD1-2191, numatytais teritorijos naudojimo reglamentus, koreguoti automobilių stovėjimo ir jvažiavimo į sklypą vietą, numatyti esamų statinių griovimą ir naujų statyba.

1.3. Planavimo pagrindas:

- Planavimo organizatoriaus sprendimas dėl detaliojo plano pradžios ir tikslų (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregovimo iniciatyvai“ Nr. AD1-3581, 2015-12-4);
- Planavimo darbų programa (patv. Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-250, 2016-01-27);
- „Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis“ Nr. J9-190, 2016-02-16;
- „Paramos socialinės infrastruktūros plėtrai pinigais sutartis“, 2016-04-25 (tarp UAB „Švyturys – Utenos alus“ (Paramos teikėja) ir Klaipėdos m. savivaldybės administracijos (Paramos gavėja));
- „Gamybos ir pramonės paskirties pastato su restorano patalpomis Kūlių Vartų g. 7, Klaipėdoje projektiniai pasiūlymai“, kuriems pritarė Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius, 2015-10-09, reg. Nr. (7.12.-KI)2KI-1773 ir Klaipėdos m. savivaldybės administracija (2015-12-18 IS „Infostatyba“);
- Planavimo sąlygos:
 - 1.3.1. Klaipėdos m. savivaldybės administracija: Teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG7303,
 - 1.3.2. Klaipėdos m. savivaldybės administracija, paveldosaugos skyrius: Dėl reikalavimų teritorijų planavimo dokumentui, Nr. VS-1, 2016-04-01;
 - 1.3.3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius: Teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG7041, 2016-06-22;
 - 1.3.4. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrius: Teritorijų planavimo sąlygos Nr. 13PLS-2-(14.13.42), 2016-03-03;
 - 1.3.5. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras: Teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG2642, 2016-05-17;
 - 1.3.6. Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba: Teritorijų planavimo sąlygos Nr. 6906, 2016-06-20;
 - 1.3.7. AB „Klaipėdos vanduo“: Teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG6795, 2016-06-20;
 - 1.3.8. AB „Klaipėdos energija“: Teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG6990, 2016-06-21;
 - 1.3.9. AB „Energijos skirstymo operatorius“: Teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG7106;
 - 1.3.10. AB „Energijos skirstymo operatorius“: Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 2016/534-TP, 2016-04-07;
 - 1.3.11. AB „TEO LT“: Teritorijų planavimo sąlygos, Nr. REG7001, 2016-06-21;
 - 1.3.12. UAB „Gatvių apšvietimas“: Teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG6635 2016-06-15.

1.4. Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

1.5. Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8-46) 21-94-09, el.p. info@klaipeda.lt; planavimas@klaipeda.lt

1.6. Planavimo iniciatorius: UAB „Švyturys – Utenos alus“, Pakalnės g. 9, 01112 Vilnius, tel. +370 5 239 7600, el.p. info@svyturys.lt;

1.7. Detaliojo plano koregovimo rengėjas: UAB “Archbalt”, Turgaus g. 22-5, 91249 Klaipėda, tel. +370 6041 4733, el.p. uabarchbalt@yahoo.com.

Projekto vadovas: V.Mureikienė, atestato Nr. ATP 057.

2. SPRENDINIAI

2.1. PRIVALOMIEJI TERITORIJOS NAUDΟJIMO REGLAMENTAI



1 pav. Planuojamos teritorijos schema

2.1.1. Planuojamos teritorijos dalys, statybos riba, statomų statinių zona, žemės naudojimo paskirtis, konkrečius teritorijos naudojimo tipus, žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai).

Planuojamos teritorijos plotas – 1,99763 ha - apima Žemės sklypo Kūlių Vartų g. 7, Klaipėda plotą ir Kūlių Vartų bei Bangų gatvių šaligatvį iki važiuojamosios gatvių dalies už sklypo ribos. Šis detalojo plano koregovimas apima mažesnį teritorijos plotą nei buvusio (koreguojamo) Žemės sklypo Kūlių Vartų g. 7, Klaipėdoje, detalojo plano (patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. AD1-2191) suplanuotos teritorijos plotas. Detalojo plano teritorijos dalis, apimanti Bangų g. šaligatvį iki Kūlių Vartų g. 7 sklypo ribos, yra suplanuota kitu detaliuoju planu: Žemės sklypo Bangų g. 7, Gluosnių g. 8 ir juos supančios aplinkos detalojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004-09-30 sprendimu Nr. 355, sprendinių keitimo teritorijos daliai prie Bangų gatvės, detaliuoju planu (patv. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-730, 2016-03-10).

Planuojamo sklypo Kūlių Vartų g. 7, Klaipėda, plotas – 1,8814 ha – nekeičiamas, sklypo ribos, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė (KT) – nekeičiami.
Teritorijos naudojimo tipas – pramonės ir sandėliavimo teritorija (PR) – atitinka Klaipėdos m. bendrojo plano sprendinius: pagal miesto teritorijų funkcinius prioritetus sklypas yra pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoje, kuri yra skirta pramonės ir gamybos įmonių, sandelių, terminalų bei kitų sandėliavimo objektų statybai.

Planuojama statybos riba nekeičiamą, išskyrus planuojamą užstatymą palei Kūlių Vartų g. ir dalį palei Bangų g. (Bangų g. - Kūlių Vartų g. sankryžą): statybos riba nustatoma lygiagreti Kūlių Vartų gatvei ir atitraukiant nuo gatvės, taip sudarant galimybę išplatinti šaligatvį ir įrengti papildomą automobilių stovėjimo juostą.

Statomų statinių zona palei Kūlių Vartų g., planuojamų griauti pastatų vietoje, nustatyta remiantis parengtais projektiniais pasiūlymais, kitose sklypo vietose – atsižvelgiant į esamą užstatymą.

Galimi žemės naudojimo būdai (pobūdžiai) – nekeičiami – nustatyti atsižvelgiant į šiuo metu sklype vykdomą ūkinę veiklą: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (P).

Sklype išskiriamos keturios sklypo dalys (sklypo dalis Nr.1, sklypo dalis Nr.2, sklypo dalis Nr. 3, sklypo dalis Nr.4), kuriose, atsižvelgiant į esamų pastatų duomenis nustatyti skirtinių tvarkymo režimo sprendiniai - maksimalus leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus, maksimali leistina pastatų aukščio altitudė ir maksimalus leistinas pastatų aukštų skaičius.

2.1.2. Leistinas pastatų aukštis, pastatų aukštų skaičius. Leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus, leistina pastatų aukščio altitudė ir pastatų aukštų skaičius sklype atskiroms sklypo dalims nustatyti pagal maksimalų esamų pastatų aukštį ir projektinių pasiūlymų sprendinius. Atsižvelgiant į atliktu teritorijos istorinių – urbanistinių tyrimų išvadas, projektinius pasiūlymus, Bangų ir Kūlių Vartų gatvių sankirtoje planuojamas aukščiausias statinys sklype: bokštas – švyturys. Šio inžinerinio statinio paskirtis reklaminė, todėl jo aukštis didesnis už sklype esančio gamybinio pastato aukštį. Sklypo dalyse Nr.3 ir Nr.4 dalis esamų statinių yra pastatyti ant sklypo ribos arba mažesniu negu 3 m atstumu iki gretimo sklypo ribos. Gretimų sklypų dalis esamų statinių taip pat yra pastatyti ant planuojamo sklypo ribos arba labai arti sklypo ribos. Dėl šios priežasties leistinas pastatų aukštis šiose sklypo dalyse nustatomas ne didesnis negu esamas. Detaliajame plane nustatyti pastatų aukščiai:

- sklypo dalis Nr. 1: leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus – 25,0 m, altitudė – 32,0 m, aukštų skaičius – 5;
- sklypo dalis Nr. 2: leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus – 23,0 m, altitudė – 31,4 m, aukštų skaičius – 3;
- sklypo dalis Nr. 3: leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus – 7,0 m, altitudė – 15,6 m, aukštų skaičius – 2;
- sklypo dalis Nr. 4: leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus – 6,0 m, altitudė – 14,85 m, aukštų skaičius – 1.

Aukščio apribojimai netaikomi inžineriniams statiniams.

2.1.3. Užstatymo tankis, užstatymo tūrio tankis, užstatymo tipas. Maksimalus leistinas sklypo užstatymo tankis – 0,6 – nekeičiamas. Ivertinus esamą ir planuojamą užstatymą, nustatyta užstatymo tūrio tankis (statinių tūrio santykis su žemės sklypo plotu) – 14. Sklypo užstatymo tipas – gamybos ir technologinių procesų nulemtas - uždaras nuo aplinkinių teritorijų, su dominuojančiu didelio tūrio pastatu. Atsižvelgiant į teritorijai būdingą pastatų ir erdviių išdėstymo struktūros ir parametru visumą, nustatyta užstatymo tipas: pramonės ir infrastruktūros įmonių kompleksai (ko).

2.1.4. Priklasomų želdynų ir želdinių teritorijų dalys. Remiantis „Priklasomų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas“ (patv. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-694, 2007-12-21) p.5, šis tvarkos aprašas netaikomas sklypams, esantiems senamiesčiuose, miestų centro susiklosčiusejoje užstatymo zonoje. Detaliajame plane bendras sklype esamų želdynų plotas (apie 500 m²) ne mažinamas, bet, dėl planuojamo naujo užstatymo, vietoj vienos buvusios žalios zonas, planuojamos dvi: sumažinama žalos zonas dalis sklype ties Kūlių Vartų g. ir Tilžės g. sankryža, įrengiama nauja želdinių juosta greta sklypo ribos prieš gretimame sklype esantį ligoninės pastatą.

Remiantis „Paramos socialinės infrastruktūros plėtrai pinigais sutartimi“, 2016-04-25 (tarp UAB „Švyturys – Utenos alus“ (Paramos teikėja) ir Klaipėdos m. savivaldybės administracijos (Paramos gavėja)), sklype numatyta galimybė įrengti mažesnį žaliosios zonas plotą, skiriant lėšas viešųjų erdviių, esančių tarp Kūlių Vartų g. ir Taikos pr., tvarkymui.

Remiantis LRV nutarimu Nr. 206 patv. „Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas“, sklype esantys visi medžiai (20 vnt.) ir už sklypo ribų - Tilžės g. bei Kūlių Vartų g. - medžiai (11 vnt.) priskiriami saugotiniems. Visi medžiai yra geros būklės, išskyrus sklypo ribose vieną, kuris yra pažeistas ir siūlomas šalinti (žiūr. pav 2). Kitus du nedidelius medelius, trukdančius planuojamoms statyboms, galima perkelti (žiūr. pav.3).

Planuojamoje apželdinti naujoje zonoje, atsižvelgiant į esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonas, pagal parengtą techninį projektą, planuojama pasodinti eilę medžių.



2 pav. pažeistas, planuojamas šalinti medis



3 pav. siūlomi perkelti medžiai

2.1.5. Statinių paskirtys. Dėl sklype vykdomos veiklos (alaus gamyba), pagal teisés aktų reikalavimus, sklypas yra uždaras, perimetru (išskyrus Kūlių Vartų g., prie kurios stovi administracinis buitinis pastatas, kaviné ir sandėlis) apjuostas tvora. Sklype vyraujančios esamų statinių paskirtys atitinka teisés aktuose nustatytais galimas vyraujančių statinių paskirtis atsižvelgiant į teritorijos naudojimo tipą ir naudojimo būdą ir atitinka teisés aktus: „Teritorijų planavimo normos“, 1 lent., „Dėl žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“ (patv. LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro įsakymu Nr. 3D-37/D1-40, 2005-01-20).

Pagrindinė sklype vykdoma veikla - alaus gamyba, taip pat, prekyba, maitinimo paslaugos - nekeičiami. Sklypo dalyse Nr. 2, Nr.3, Nr.4 esamų statinių paskirtys nekeičiamos. Sklypo dalyje Nr.1 greta Kūlių Vartų gatvės planavimo iniciatorius planuoja vietoje esamų administracinių – buitinės su parduotuvės – baro patalpomis ir sandėliavimo paskirties pastatų, statyti gamybinės paskirties (alaus gamyba) pastatą su restoranu ir parduotuve. Planuojamas alaus gamybos procesas bus uždaras. Šioje alaus darykloje planuojama pagaminti ne daugiau kaip 10000 litrų alaus per parą arba 2000000 litrų per metus. Pastate numatoma galimybė rengti ekskursijas po gamybinės paskirties patalpas supažindinant lankytojus su alaus gamybos technologija, atliliki produkcijos degustaciją, stebēti gamybos procesus per įstiklintas plokštumas tiek iš lauko pusės, tiek iš vidaus: restorano salės ar antresolės balkono, parduotuvėje įsigytį gaminamos produkcijos.

Bangų ir Kūlių Vartų gatvių sankirtoje planuojamas inžinerinis statinys: bokštas – švyturys. Šio i statinio paskirtis reklaminė.

Remiantis STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ sklype planuojami šios paskirties statiniai: 8.8. gamybos ir pramonės, 8.9. sandėliavimo, 8.7. garažų, 8.2. administracinė, 8.5. maitinimo, 8.3. prekybos, 8.22. kita.

2.2. PAPILDOMI TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLEMENTAI

2.2.1. Inžineriniai tinklai, servitutai. Visi sklype planuojami inžineriniai tinklai prijungiami prie miesto magistralinių tinklų. Didžioji dalis sklype esamų inžinerinių tinklų yra UAB „Švyturys – Utenos alus“ nuosavybė, jie yra prijungti prie miesto magistralinių tinklų. Dėl planuojamo naujo pastato statybų (vietoje numatyto griauti administracinių ir sandėliavimo paskirties pastatų), iškeliamiems ir naujiems inžineriniams tinklams sklype planuojamas komunikacijų koridorius, kurio dalis (siauriausioje tarp pastatų vietoje) – planuojama bendrame kolektoriuje vamzdžiams ir kabeliams tiesi. Kolektoriaus, naujų tinklų įrengimas, esamų tinklų rekonstrukcija ar perkėlimas, jų išdėstymas, tikslūs parametrai bei atstumai iki pastatų ir įvairių inžinerinių statinių bus vykdomi pagal parengtus techninius projektus. Rengiant techninius projektus, vadovautis „Klaipėdos m. vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo

specialusis planas“, patv. Klaipėdos m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-74, 2005-03-31, „Klaipėdos m. ir gretimų teritorijų lietaus nuotekų tinklų specialusis planas“, patv. Klaipėdos m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-9, 2009-01-29, „Energijos rūšies pasirinkimo ir naudojimo šildymui Klaipėdos mieste specialusis planas ir reglamentas“, patv. Klaipėdos m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 254, 2001-11-08, „Dėl šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo“, patv. Klaipėdos m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-283, 2011-09-22.

Vendantiekis. Kūlių Vartų, Tilžės, Baltikalnio ir Bangų gatvėmis skiriosios vendantiekio linijos sujungtos į žiedinį tinklą. Esamas d 200 mm vendantiekio įvadas į sklypą (pagrindinį gamybinį pastatą) yra iš Tilžės g. Naujai planuojamam pastatui detaliajame plane numatoma galimybė naujus vendantiekio tinklus sklype nutiesti suformuotame komunikacijų koridoriuje nuo jau esamų sklype greta Tilžės g. arba Bangų g. greta sklypo ribos esančių vendantiekio tinklų. Planuojamame sklype esantys AB „Klaipėdos vanduo“ vendantiekio tinklai su jų apsauginėmis zonomis yra išsaugomi.

Gamybinės, buitinės nuotekos. Didžiausią kiekį nuotekų sudarys nuotekos, susidarę gamybos procese. Planuojama, kad gamybos metu susidarys apie 6m³/val. ir apie 7000 m³/metus nuotekų. Susidariusių nuotekų (vandens/alaus mišinio ir plovimo medžiagų / vandens /alaus mišinio) tvarkymui bus naudojamas grubus filtravimas gamybinių patalpu nuotekų rinktuvoose, kurie bus irengiami visose gamybinėse patalpose. Išleidžiamų nuotekų teršalų koncentracija neturi viršyti AB „Klaipėdos vanduo“ numatytyų išleidžiamų į miesto nuotakyną taršos elementų koncentracijų, ir „Nuotekų tvarkymo reglamentas“ (patv. 2006-05-17 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-236) nustatytyų ribinių koncentracijų į nuotekų surinkimo sistemą ir gamtinę aplinką.

Lietaus nuotekos. Sklype yra įrengta uždara lietaus nuotekų šalinimo sistema ir kiemo nuotakynas, kurie, sklype praėję valymo įrenginius, Tilžės g. jungiami į gatvių nuotakus. Sklype esami paviršinių nuotekų tinklai, jų valymo įrenginiai, mėginių prieš ir po valymo paėmimo šuliniai, kurie patenka po planuojamu užstatymu, perkeliami, tam parengiant atskirą techninį projektą. Lietaus ir paviršiniai vandenys negali būti šalinami į buitinų nuotekų tinklus.

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklai. Naujai planuojamam pastatui greta Kūlių Vartų g. planuojamas naujas šilumos ir karšto vandens tiekimo įvadas iš naujo prisijungimo taško tarp kamerų 1P-4-3 ir 1P-4-3-1 Bangų g. - Kūlių Vartų g. sankirtoje. Detaliajame plane numatoma galimybė sklype šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklus, dėl vienos trūkumo, nutiesti bendrame tinklų kolektoriuje (pereinamajame kanale) kartu su kitais inžineriniais tinklais, kolektoriaus galuose įrengiant atskirus įėjimus.

Sklypo šiaurinėje dalyje esantys veikiantys termofikacinio vandens tinklai yra išsaugomi.

Elektros inklių. Didžiausias elektros poreikis sklype planuojamas gamybos reikmėms: 300,0 kW, 380V, 3 fazės, II kategorija , išpildymas ne mažesnis kaip IP 55. Naujai planuojamam pastatui elektros poreikis bus užtikrintas iš sklype esančios elektros transformatorinės pastotės. Naujojo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstomųjų elektros tinklų bus išduodamos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Ryšiu tinklai. 4 kanalų ryšių kabelių linija, Kūlių Vartų gatvėje patenkanti po greta pastato planuojama automobilių stovėjimo aikštelių, perklojama nuo šulinio Bangų g. - Kūlių Vartų g. sankryžoje iki šulinio Kūlių Vartų g. - Tilžės g. sankryžoje, apsauginiuose vamzdžiuose, atitinkamame gylyje, atsižvelgiant į automobilių stovėjimo aikštelių apkrovą, pagal parengtą techninį projektą.

Planuojamo naujo pastato greta Kūlių Vartų g. poreikiams, ryšių tinklų liniją planuojama nutiesti sklypo ribose (dalies linijos gali būti tiesiama bendrame inžinerinių tinklų kolektoriuje), prisijungiant prie Bangų g. arba Kūlių Vartų g. greta sklypo ribos nutiestos ryšių linijos.

Dujotiekio tinklai. Duju tiekimas planuojamas tik garo gamybai, naudojamo alaus gamybos procese. Naujų dujotiekio tinklų prisijungimas prie miesto tinklų galimas nuo jau esančio sklype įvado į amybinių pastatą arba nuo greta sklypo nutiestos dujotiekio linijos ties Kūlių Vartų ir Bangų g. sankryža.

Gatvių apšvietimo tinklai. Planuojamoje teritorijoje gatvių apšvietimo tinklai ir šviestuvai, esantys Tilžės gatvėje, nekeičiami.

Inžineriniams tinklams kertant susisiekimo komunikacijas, tinklai turi būti įmaunami į déklus. Tiesiant tinklus arti esančių pastatų, techninių projektų rengimo metu turi būti numatytos pastatų apsaugos priemonės nuo tinklų poveikių sukeliamų neigiamų pasekmių.

Servitutai. AB „Klaipėdos vanduo“ priklausančiai sklype esančiai DN200 mm vendantiekio linijai, AB „TEO LT“ priklausančiam DN50 mm kabeliui nustatomas servitutas S2 - teisė tiesti,

- metrus nuo kanalo (vamzdyno) kraštų, kameros išorinės sienos – 3596 m²,
- VI elektros linijų apsaugos zona (žemės juosta, kurios plotis po 1 m nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų) – 1250 m²,
- XLIX videntiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona (žemės juosta po 2,5 m nuo vamzdyno ašies) – 104 m²,
- IX dujotiekio apsaugos zona (žemės juosta po 2 m abipus vamzdyno ašies) – 45 m².

2.2.3. Sasisiekimas. Sklypas iš trijų pusų ribojasi su D1 kategorijos Kūlių Vartų ir Tilžės gatvėmis bei C1 kategorijos Bangų gatve. Detaliajame plane pagrindinė įvažiavimo į sklypą vieta nekeičiamai, antras (šiuo metu nenaudojamas) esamas įvažiavimas užstatomas. Iš Bangų g. pusės projektuojamas pėsčiųjų patekimas į teritoriją per naujai įrengiamus vartus. Sasisiekimo sistema sklype yra susiformavusi, pagrindinės autotransporto, pėsčiųjų judėjimo kryptys nesikeičia. Beveik visas sklypas padengtas asfaltbetonio danga, pėstiesiems įrengti šaligatviai arba judėjimo zonas nužymėtos horizontaliu dangos ženklinimu.

Didžiausiai krovinių automobilių, aptarnaujančių įmonę, gabaritai yra 16,67 m x 2,44 m. Sklypo vidaus autotransporto susisiekimo sistema atitinka reikalavimus, nustatytus D3 kategorijos gatvėms (STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“):

- minimalus atstumas tarp RL – 5 m,
- projektinis greitis – 20 km/val.,
- eismo juostų skaičius – min 1, max 2,
- eismo juostų plotis – 2,50 m – 2,75 m,
- maksimalus išilginis nuolydis – 12 %,
- minimali horizontali kreivė – 10 m.

Automobilių stovėjimo vietų sklype skaičiavimas. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30 lentele, sklype automobilių stovėjimo vietų minimalus poreikis:

- gamybos ir pramonės paskirties pastatai – 1 vieta 60 m² darbo patalpų ploto,
- sandeliavimo paskirties pastatai – 1 vieta 100 m² sandelių ploto,
- ne maisto produktų parduotuvės – 1 vieta 20 m² pagrindinio ploto,
- maitinimo paskirties pastatai – 1 vieta 15 m² salės ploto.

1. Esami sklype pastatai (žiūr. Pagrindinis brėžinys):

- 1.1. 02 (gamyb. pask.) 11572,66 m² : 60 m² ≈ 193 aut.st. vietas,
- 1.2. 03 (gamyb.pask.) 870,08 : 60 m² ≈ 15 aut.st. vietas,
- 1.3. 06 (prekyb.pask.) 42,73 : 20 m² ≈ 2 aut.st. vietas.

Kadangi sklype greta Kūlių Vartų g. esami pastatai: administracinis – buitinis pastatas su parduotuvės – baro patalpomis ir sandėlis (esamos būklės brėžinyje atitinkamai Nr. 01, 02) planuojami griauti, jiems reikiamos automobilių stovėjimo vietas neskaičiuojamos. Vietoje griaunamų pastatų planuojamas naujas gamybos ir pramonės paskirties pastatas su restorano patalpomis. Automobilių stovėjimo vietų poreikis naujai planuojamam pastatui paskaičiuotas remiantis parengtais projektiniais pasiūlymais, todėl, rengiant pastato techninį projektą, gali keistis.

2. Planuojamas pastatas:

- 2.1. gamybos ir pramonės paskirties darbo patalpų plotas planuojamas apie 1950 m²:
1950 m²: 60m² ≈ 33 aut.st. vietas,
- 2.2. sandėlio plotas pastate planuojamas apie 217,3 m² : 100 m² ≈ 2 aut.st. vietas,
- 2.3. restorano salė (I ir II a.) pastate planuojama apie 392 m² : 15 m² ≈ 26 aut.st. vietas,
- 2.4. parduotuvės plotas pastate planuojamas apie 93 m² : 20 m² ≈ 5 aut.st. vietas.

Viso poreikis sklype yra: 193 + 15 + 2 + 33 + 2 + 26 + 5 = 276 aut.st. vietas.

Remiantis Klaipėdos m. savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl privalomų įrengti automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficiente nustatymo senamiesčio ir centrinėje miesto zonoje“ Nr. T2-291, 2015-10-29, kuriame planuojamai zonai nustatytas koeficientas 0,5:

276 aut.st. vietas x 0,5 = 138 aut.st. vietas.

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Švyturys – Utenos alus“ anksčiau savo lėšomis yra įrengusi ir ilgalaikio

turto perdavimo aktu perdavusi 14 vietų automobilių stovėjimo aikštelę Kūlių Vartų g. ribose:
 $138 - 14 = 124$ aut.st. vietas.


Remiantis „Paramos socialinės infrastruktūros plėtrai pinigais sutartis“, sudaryta 2016-04-25 tarp UAB „Švyturys – Utenos alus“ (planavimo iniciatorius) ir Klaipėdos m. savivaldybės administracijos (teritorijų planavimo organizatorius), numatoma galimybė įrengti mažesnį automobilių stovėjimo vietų skaičių, nei privaloma pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, prisidedant piniginėmis lėšomis, skirtomis daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės Bangų g. statybos projekto įgyvendinimui ir statybai.

Remiantis parengtais „Gamybos ir pramonės paskirties pastato su restorano patalpomis Kūlių Vartų g. 7, Klaipėdoje“ projektiniais pasiūlymais (kuriems pritarė Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinis padalinys ir Klaipėdos m. savivaldybės administracija) greta naujai planuojamo pastato Kūlių Vartų g. suplanuota 12 automobilių stovėjimo vietų - kaip atskira stovėjimo juosta (įlanka važiuojamojoje dalyje) - esamo šaligatvio sąskaita. Šie sprendiniai nepriėštarauja „Teritorijos tarp Bangų, Baltikalnio ir Tilžės gatvių detalusis planas“ (patv. Klaipėdos m. tarybos 1998-12-22 sprendimu Nr. 214) sprendiniams bei koreguojamo detalojo plano Kūlių Vartų g. 7, Klaipėdoje, sprendiniams. Kadangi naujai planuojamame pastate numatoma galimybė rengti ekskursijas po gamybinės paskirties patalpas supažindinant lankytojus su alaus gamybos technologija, atliliki produkcijos degustaciją, įsigytį gaminamos produkcijos – prie jėjimo į pastatą numatyta autobusų sustojimo vieta. Remiantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ rengiant techninį projektą viena vieta aikštelėje turi būti numatyta žmonėms su negalia.

Dviračių takai yra suplanuoti „Klaipėdos m. dviračių infrastruktūros plėtros specialusis planas“ (patv. Klaipėdos m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-247, 2015-09-24) už planuojamos teritorijos ribų. Sklype dviračių saugojimo vietas rengiant techninį pastato projekta turi būti numatytos greta kontrolinės ir kitų jėjimų į pastatą.

2.2.4. Gaisrinė sauga.

Numatomų videntiekio tinklų ir statinių, skirtų gaisrams gesinti, išdėstymas.

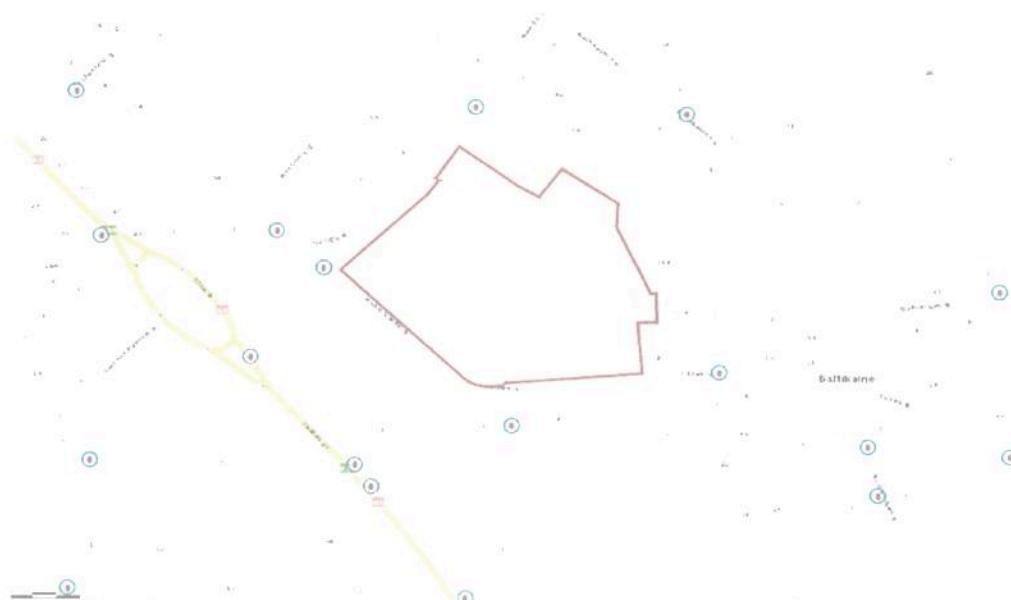

4 pav. esamų artimiausių priešgaisriniių hidrantų išdėstymo schema

Artimiausiai priešgaisriniai požeminiai hidrantai yra įrengti Bangų – Kūlių Vartų ir Kūlių Vartų – Tilžės gatvių sankirtose. Ties Kūlių Vartų g. 7 esantys videntiekio tinklai DN 200 mm priklauso žiediniams tinklui, kuris susidaro šiemis videntiekio tinklams jungiantis su Tilžės g. DN 300 mm videntiekio tinklais, Bangų g. DN 125 mm videntiekio tinklais ir Baltikalnio g. DN 100 mm videntiekio tinklais. Didžiausio vandens poreikio kilus gaisrui valandą šiaisiai videntiekio tinklais galėtų būti tiekama apie 20 l/s vandens, esant 2,36 m/s vandens tekėjimo greičiui. AB „Klaipėdos

vanduo" (remiantis 2015-10-21 raštu Nr. 2015/S.6/3-1131) gali užtikrinti 25 m v.st. slėgį ir aukščiau minėtą vandens kiekį žiediniuose videntiekio tinkluose, tame tarpe ir gaisrui gesinti, išskyrus „force majore“ atvejus. Tikrasis lauko gaisrinio videntiekio tinklų poreikis, reikalingas vandens kiekis, esamų tinklų pralaidumas, reikalingas videntiekio patikimumas, turi būti apskaičiuoti ir parenkami įvertinant hidraulinius nuostolius bei kitus parametrus techninio projekto rengimo metu.

Numatomu kelių gaisru gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie statinių išdėstymas.

Planuojamoje teritorijoje yra susiklostęs užstatymas ir kelai, skirti gaisru gesinimo ir gelbėjimo automobiliams prie statinių privažiuoti. Planuojamo naujo pastato greta Kūlių Vartų g. ir pagrindinio gamybinio pastato padėtis sklype sudaro galimybę prie šių pastatų privažiuoti iš visų pusų. Pagrindinis įvažiavimas į sklypą paliekamas esamas – iš Tilžės g. Aplink esamą gamybinį pastatą (pastato plotis didesnis kaip 100 m) įrengtas žedinis apvažiavimas, kurio plotis iki išsikišusių konstrukcijų turi būti ne siauresnis kaip 3,5m, aukštis iki išsikišusių konstrukcijų – ne mažiau kaip 4,5 m.

Artimiausias esamas priešgaisrinė gelbėjimo pajėgų padalinys (Trilapio g. 12, Klaipėda) yra maždaug už 2 km nuo planuojamos teritorijos.

Gaisro plėlimo į gretimus statinius ribojimas.

Teritorijoje esami ir planuojami šių funkcinių grupių statiniai, tarpusavyje susieti gaisro grėsme įuose ("Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai", priedas 10, patv. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.1-338, 2010-12-07) : P.5.1. gamybos ir pramonės paskirties, P.5.2. sandėliavimo paskirties pastatai, garažų paskirties pastatai, P.4.3. administracinės paskirties pastatai, P.3.1. prekybos paskirties pastatai, P.3.2. maitinimo paskirties pastatai, P.3.3. transporto paskirties pastatai, P.3.5. paslaugų paskirties pastatai. Sklype yra I, II, III atsparumo ugniai statiniai. Naujas planuojamas pastatas I a.u. laipsnio.

Tarp esamų ir projektuojamų pastatų ir statinių, atsižvelgiant į jų paskirtį ir atsparumą ugniai, rengiant techninius projektus, būtina išlaikyti normuojamus atstumus.

Sklype esantys ir planuojami statiniai nepriskirtini pavojingiemis objektams. Numatomas alaus gamybos procesas turi būti uždaras, su aspiracija, įrengtomis saugos automatizacijos sistemomis, slėginiai indai turi būti pagaminti pagal šiuolaikines technologijas, turėti visas apsaugos priemones, periodiškai tikrinami. Techniniame projekte turi būti numatyta priešgaisrinė automatika ir automatinės bei neautomatinės gaisro gesinimo priemonės.

2.2.5. Higienos reikalavimai.

Planuojamos teritorijos visuomenės sveikatos rizikos veiksnių (kvapų, triukšmo) atitikimo nustatytiems reikalavimams įvertinimo ataskaita atlikta atskiru priedu prie sprendinių aiškinamojo rašto (žiūr.priedą). Atliekos bus rūšiuojamos, surenkomos į specialius konteinerius ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms.

Nustatyti teritorijos tvarkymo sprendiniai nesukelia žemės naudojimo apribojimų aplinkiniams žemės sklypams, leidžia vykdyti darnų aplinkinių teritorijų planavimą.

2.3. SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMA

Suplanuoti detalojo plano sprendiniai įgyvendinami planavimo iniciatoriaus lėšomis. Planavimo iniciatorius įsipareigoja:

- 2.3.1. Prieš statant naują pastatą, pagal parengtą techninį projektą, iškelti užstatymui trukdančius inžinerinius tinklus planuojamo sklypo ribose;
- 2.3.2. už sklypo ribų Kūlių Vartų gatvėje įrengti 12 v. automobilių stovėjimo aikštelię, iki planuojamo pastato – šaligatvį;
- 2.3.3. perkloti 4 kanalų ryšių kabelių liniją, Kūlių Vartų gatvėje patenkančią po planuojama automobilių stovėjimo aikštelių, nuo šulinio Bangų g. - Kūlių Vartų g. sankryžoje iki šulinio Kūlių Vartų g. - Tilžės g. sankryžoje;
- 2.3.4. įrengti visus inžinerinius tinklus, reikalingus sklypo statiniams, valstybinėje žemėje iki sklypo ribos;
- 2.3.5. planuojant žemės judinimo darbus netirtose vietose, atlikti archeologinius tyrimus;
- 2.3.6. prieš techninių projektų teritorijoje rengimą, atlikti geologinius tvarkomos teritorijos dalies


tyrimus;

2.3.7. sudaryti sutartis su inžinerinius tinklus eksplotuojančiomis įmonėmis;

2.3.8. vykdyti „Paramos socialinės infrastruktūros plėtrai pinigais sutartis“, 2016-04-25 (tarp UAB „Švyturys – Utenos alus“ (Paramos teikėja) ir Klaipėdos m. savivaldybės administracijos (Paramos gavėja)) numatytais įsipareigojimais.

Projekto vadovė

Vida Mureikienė

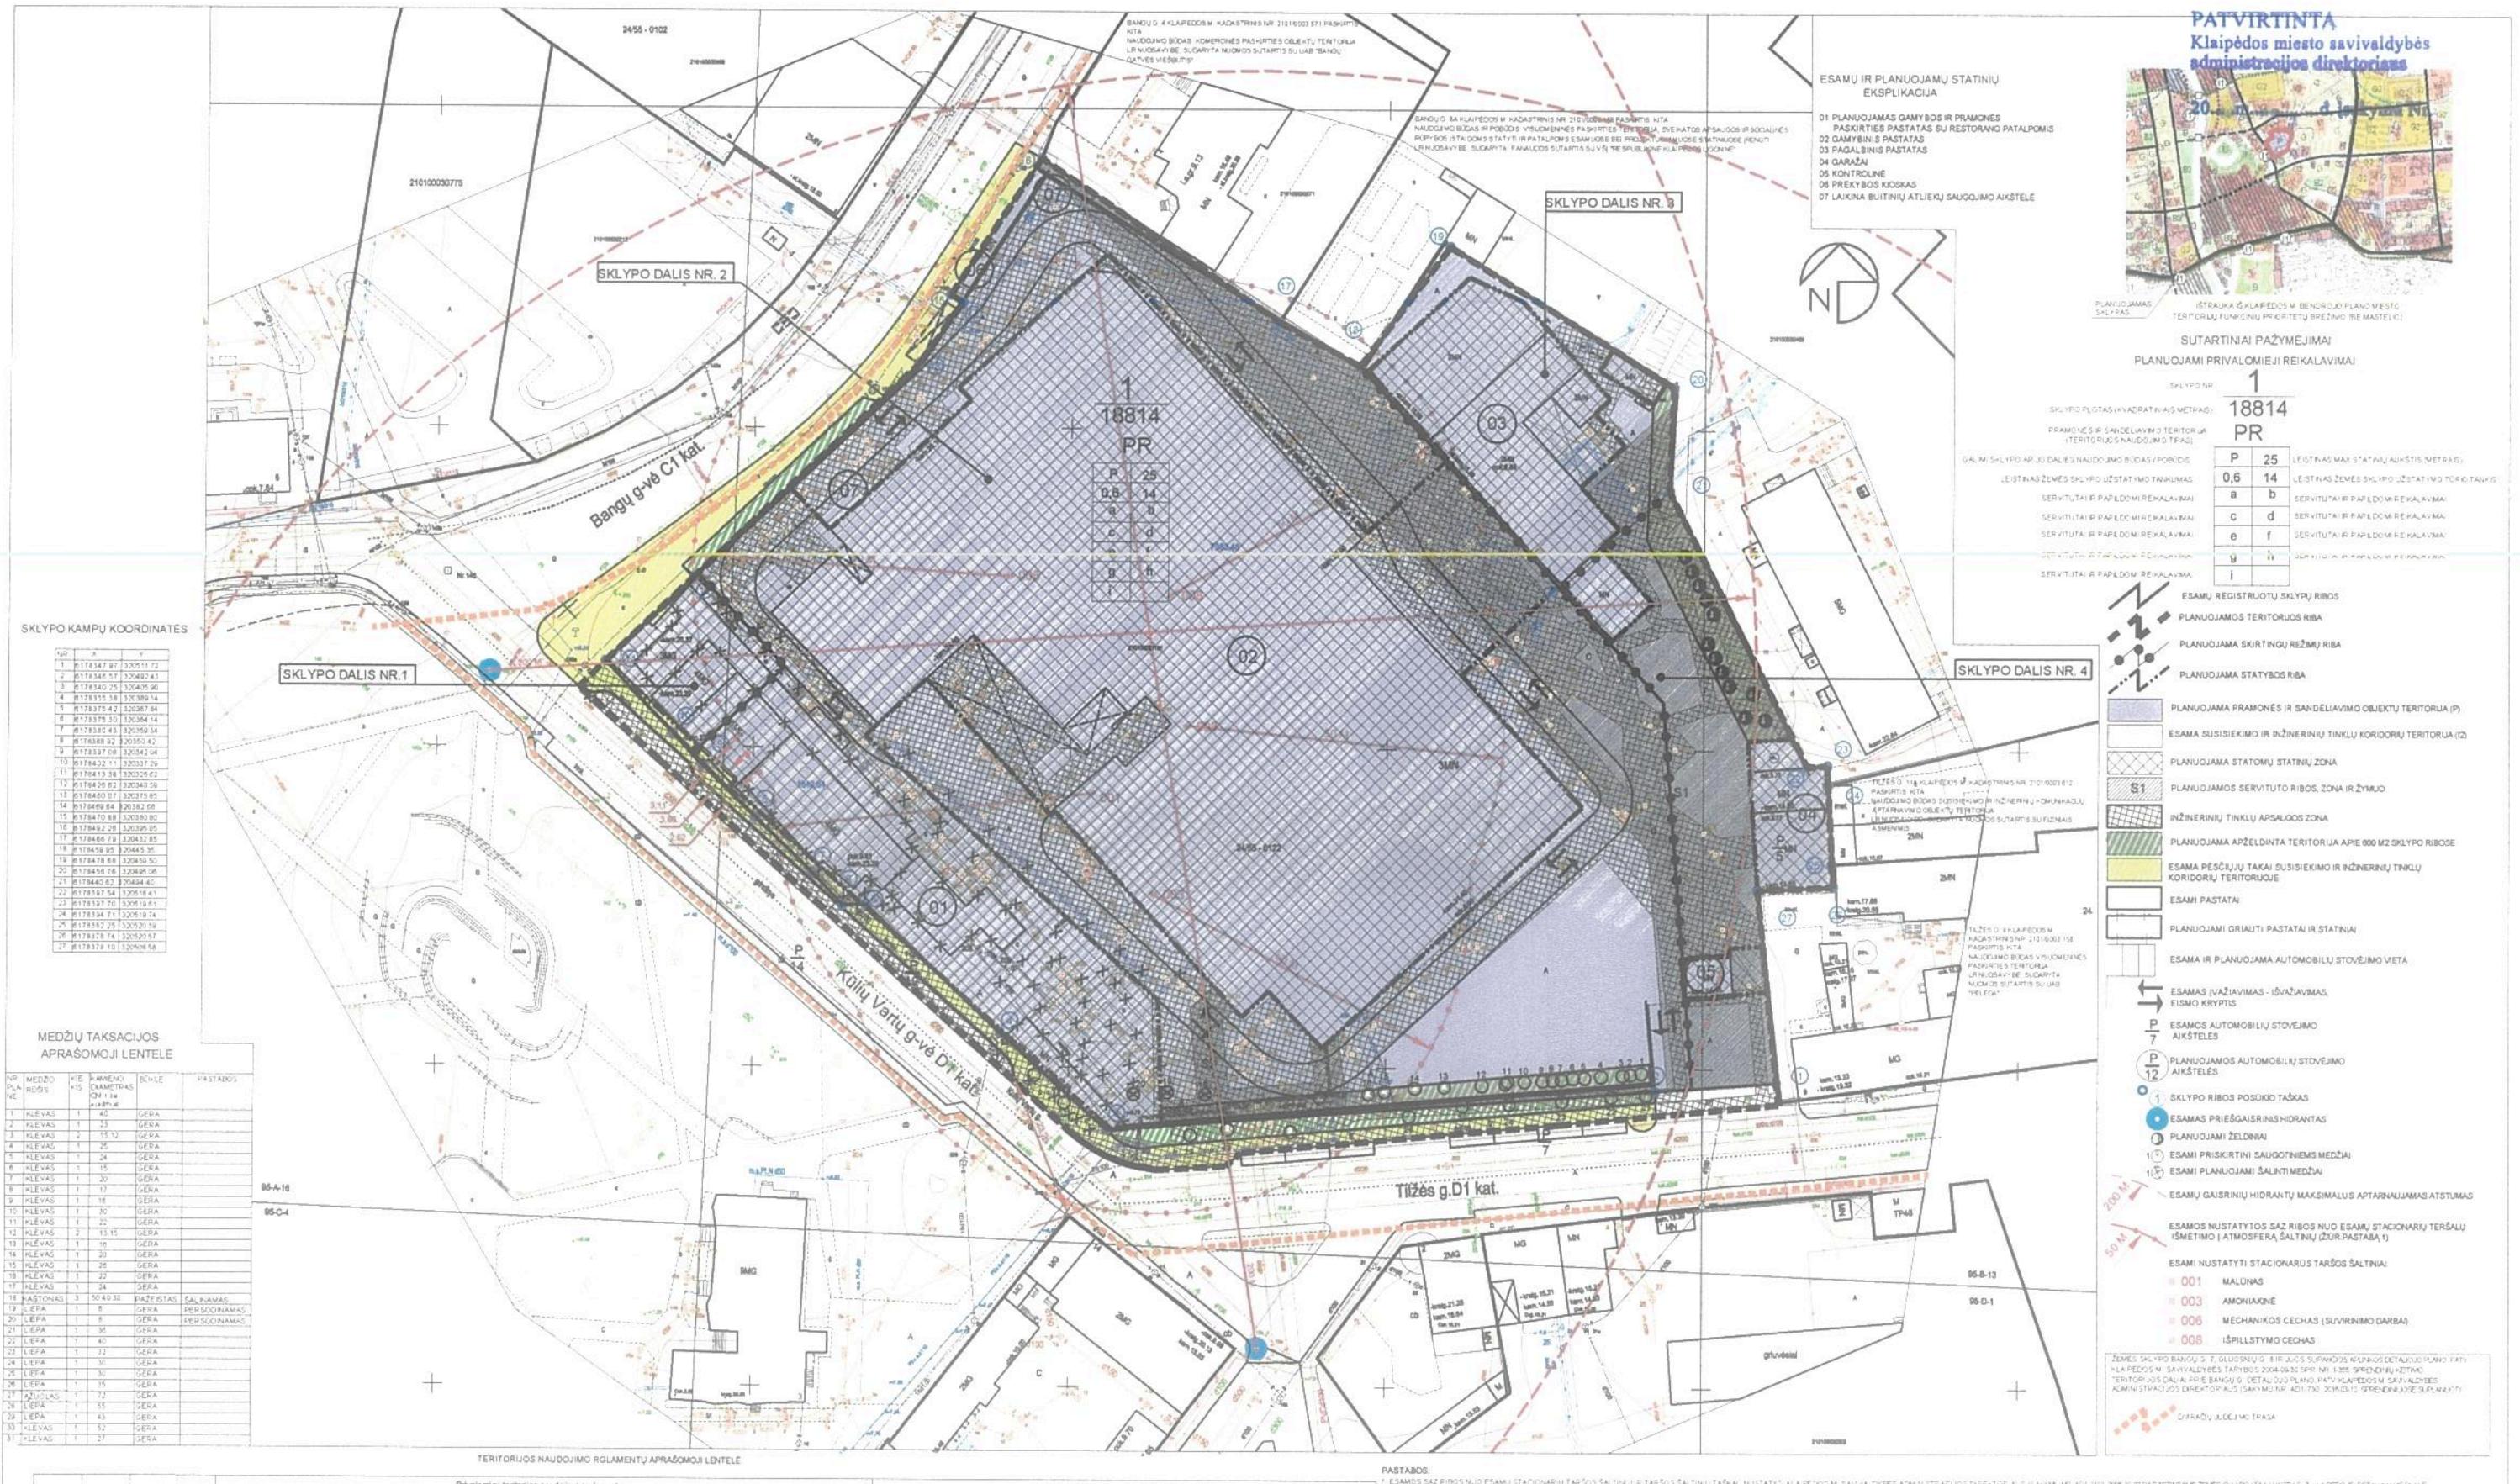

Genitale Präputialmykose mit normalem Pharynx und normalen Stuhlgängen. Bei einem 18-jährigen Patienten mit einer 10-jährigen Anamnese von rezidivierenden Genital- und Pharyngitis sowie Stuhlgängen.

